



SOLUÇÕES PARA

Indústria e Automação

LINHA DE PRODUTOS





We engineer dreams

Índice

SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E AUTOMAÇÃO	5
LINHA DE PRODUTOS BONFIGLIOLI	6
REDUTORES	8
Redutores industriais	8
Redutores industriais para serviço pesado	18
Redutores planetários de precisão	26
MOTORES ELÉTRICOS	40
Soluções & Aplicações	40
Uso Geral	44
INVERSORES DE FREQUÊNCIA	50
Inversores em painel/gabinete	50
Inversores descentralizados	58
FERRAMENTAS DIGITAIS DE ENGENHARIA	62
SOFTWARE PARA PEDIDOS E SELEÇÃO	66
SEMPRE AO LADO DOS NOSSOS CLIENTES, EM TODO O MUNDO	67
NOSSA PRESENÇA GLOBAL	68

Soluções de Engenharia

Soluções para Indústria e Automação



A unidade de negócios Industry & Automation Solutions atende às necessidades em constante evolução dos processos industriais e da automação. Com foco em inovação e sustentabilidade, operamos instalações avançadas da Indústria 4.0 para atender mais de 20 setores. Atuamos nos segmentos de manuseio de materiais e logística, alimentos e bebidas, metalurgia, mineração, reciclagem e tecnologias de energia sustentável, com uma equipe internacional que oferece uma experiência personalizada e excepcional ao cliente. Nosso compromisso é fornecer soluções personalizadas que enfrentem os complexos desafios atuais, impulsionando o progresso e gerando valor duradouro para os clientes.



PARCEIRO DE AUTOMAÇÃO ONE-STOP SHOP



GARANTIA DE ALTA DINÂMICA E PRECISÃO



REDE DE DISTRIBUIÇÃO GLOBAL



EXPERIÊNCIA EM SOLUÇÕES PERSONALIZADAS



SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES



MELHORIA DO DESEMPENHO DA APLICAÇÃO

WWW.BONFIGLIOLI.COM



Linha de produtos Bonfiglioli

A Bonfiglioli oferece uma ampla linha de produtos para automação industrial, incluindo redutores, motores, inversores, sensores e ferramentas digitais. Ao combinar esses componentes, a Bonfiglioli fornece sistemas e soluções padronizadas e customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Descubra mais sobre o portfólio da Bonfiglioli!



REDUTORES



MOTORES ELÉTRICOS



INVERSORES

**FERRAMENTAS
DIGITAIS DE
ENGENHARIA**

Redutores

A Bonfiglioli oferece uma ampla linha de redutores, desde modelos de rosca sem-fim até redutores planetários, desenvolvidos para atender aos mais diversos requisitos de torque e velocidade.

REDUTORES INDUSTRIAIS

Fornecemos sistemas de transmissão de potência robustos e duráveis para diversos segmentos industriais. Nossos redutores são desenvolvidos para garantir longa vida útil, alta performance e confiabilidade.

Disponíveis em diferentes tamanhos, relações de redução e configurações de montagem, nossos produtos oferecem integração eficiente e atender às necessidades específicas de cada aplicação.




HELICOIDAL EM LINHA PREMIUM

evox

Série EVOX CP

A Bonfiglioli EVOX CP oferece fácil integração com máquinas, graças às suas dimensões de montagem padronizadas, além de alto desempenho, aproveitando o design das engrenagens helicoidais de alta qualidade. Com lubrificação permanente e um nível de óleo único para todas as posições de montagem, a CP garante mínimo esforço de manutenção. Além disso, o design de superfície lisa facilita os processos de limpeza. Disponível nas versões com pés e/ou flange, a EVOX CP pode ser aplicada em uma ampla variedade de aplicações.

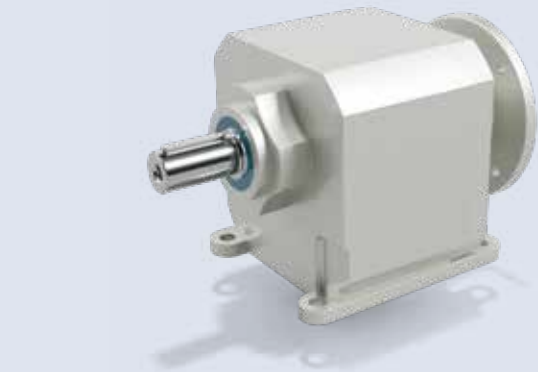


Ex ATEX DISPONÍVEL

ROSCA SEM-FIM UNIVERSAL

Série VF/W

A Série VF/W da Bonfiglioli, reconhecida mundialmente desde 1956, oferece qualidade inabalável aliada à excelente relação custo-benefício. A máxima flexibilidade é garantida por uma ampla variedade de opções de montagem, configurações de eixo e interfaces de motor. Além disso, graças a diferentes técnicas patenteadas de fabricação, a Série VF/W da Bonfiglioli se destaca pela longa vida útil e confiabilidade.

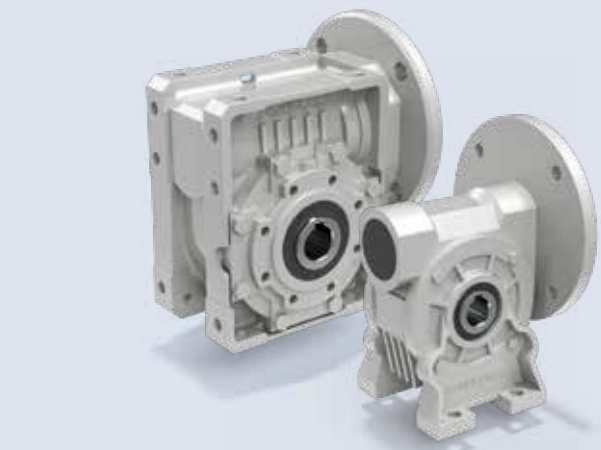

Ex ATEX DISPONÍVEL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Dimensões gerais em conformidade com os padrões de mercado
- Formato Easy-Clean
- Design compacto para alta densidade de torque e potência máxima
- Baixo custo de armazenagem, graças ao exclusivo sistema de montagem universal
- Operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios

2 ESTÁGIOS 3 ESTÁGIOS

Versão

PÉS E FLANGE PÉS FLANGE

Adaptador

IEC COMPACTO NEMA EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR FKM

Tipo de óleo

SINTÉTICO MINERAL ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Meio Ambiente

EIXO E BUJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Folga

FOLGA REDUZIDA

Rolamentos

ROLAMENTOS REFORÇADOS

Eixos maciços

MÉTRICO IMPERIAL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de montagem minimizado
- Projetado para desempenho duradouro
- Redução do tempo de parada por meio da absorção eficiente de picos de carga
- Baixo nível de ruído
- Operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios

1 ESTÁGIO 1 ESTÁGIO + PRÉ-ESTÁGIO COMBINADO 2*(1 ESTÁGIO)

Versão

PÉS FLANGE

Adaptador

IEC COMPACTO NEMA EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Eixo de entrada

EIXO ESTENDIDO

Vedante de óleo

NBR FKM

Tipo de óleo

SINTÉTICO ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Válvula

BUJÃO DE RESPIRO

Tampa

TAMPA DE SEGURANÇA

Eixo de saída plug-in

MACIÇO SIMPLES MACIÇO DUPLO

Rolamentos

ROLAMENTOS REFORÇADOS

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Limitador de torque

LIMITADOR DE TORQUE INCORPORADO

Braço de torque

BRAÇO DE TORQUE

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Tamanho máximo do adaptador	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
CP 07	55	2,8-81,2	56-71	56C
CP 17	100	2,4-85,9	63-80	56C-145TC
CP 37	200	2,3-133	63-90	56C-184TC
CP 47	335	2,4-172	63-112	56C-184TC
CP 57	500	Em breve		
CP 67	600	Em breve		

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Tamanho máximo do adaptador		
	[Nm]	i	IEC B14	IEC B5	NEMA
VF 27	13	7-70		27	
VF 30	24	7-70	56-63	56-63	42C
VF 44	55	7-6000	56 ⁽²⁾ -71	63-71	42C ⁽²⁾ -56C
VF 49	88	7-6000	63-80	63-80	56C
W 63	190	7-7000	56 ⁽²⁾ -90	56 ⁽²⁾ -90	42C ⁽²⁾ -145C
W 75	320	7-10000	63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -112	56C-184TC
W 86	440	7-10000	63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -112	56C-184TC
W 110	830	7-10000	63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -132	56C ⁽²⁾ -215TC
VF 130	1500	7-10000	71 ⁽²⁾ -90 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -132	56C ⁽²⁾ -145TC ⁽²⁾
VF 150	2000	7-10000	80 ⁽²⁾ -112 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -160	56C ⁽²⁾ -184TC ⁽²⁾
VF 185	3600	7-10000	80 ⁽²⁾ -112 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -180	56C ⁽²⁾ -184TC ⁽²⁾
VF 210	5000	7-10000		90 ⁽²⁾ -225	
VF 250	7100	7-10000		90 ⁽²⁾ -225	

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. Para a série VF-W, o valor é calculado na configuração de estágio único a 500 rpm.


(2) Disponível apenas na versão combinada.



HELICOIDAL EM LINHA

Série C

A Série C oferece confiabilidade, eficiência e potência inabaláveis. Seu design robusto e ampla faixa de torque permitem lidar facilmente com aplicações exigentes. Encontre a configuração ideal: escolha entre redutores de 2, 3 ou 4 estágios para obter precisamente a velocidade e a saída desejadas. Seja para acionamento de esteiras transportadoras ou máquinas embaladoras, a Série C adapta-se às suas necessidades.

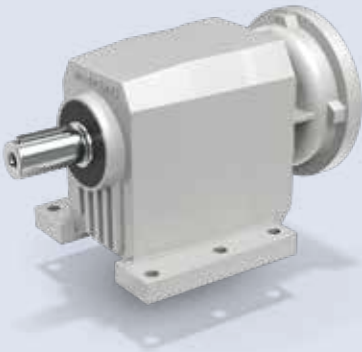


Ex ATEX DISPONÍVEL

HELICOIDAL CÔNICO

Série A

A Série A combina alta eficiência e confiabilidade, baixos custos de manutenção e uma gama ampla de torques. A combinação do conjunto de engrenagens torna esta a solução de ângulo reto mais eficiente e durável do portfólio de redutores industriais.

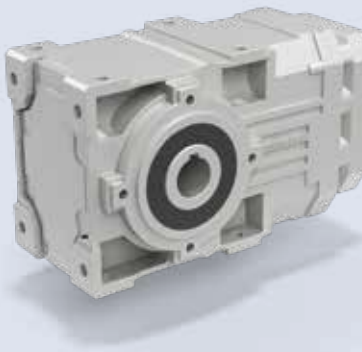

Ex ATEX DISPONÍVEL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Ampla aplicabilidade graças à extensa faixa de relações de transmissão
- Alta rigidez para aplicações dinâmicas
- Ampla faixa de velocidade de saída
- Operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios

2 ESTÁGIOS 3 ESTÁGIOS 4 ESTÁGIOS

Versão

PÉS FLANGE

Adaptador

IEC COMPACTO NEMA SERVO EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR FKM

Tipo de óleo

SINTÉTICO MINERAL ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Válvula

BUJÃO DE RESPIRO

Folga

FOLGA REDUZIDA

Batente

BATENTE

Eixos maciços

MÉTRICO IMPERIAL

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Tamanho máximo do adaptador	
			IEC	NEMA
C 05	45	5,5-44,7	-(2)	-(2)
C 12	100	2,8-66,2	63-112	56C-180TC
C 22	200	2,7-261,0	63-112	56C-180TC
C 32	300	2,9-274,7	63-132	56C-210TC
C 36	450	2,7-848,5	63-132	56C-210TC
C 41	600	2,7-855,5	63-132	56C-210TC
C 51	1000	2,6-884,9	63-180	56C-280TC
C 61	1600	2,8-796,1	63-180	56C-280TC
C 70	2300	4,6-1476	63-200	56C-280TC
C 80	4000	5,6-1481	63-225	56C-320TC
C 90	7200	5,2-1240	63-250	56C-320TC
C 100	12000	4,9-1081	63-280	56C-320TC

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.
(2) Disponível somente como motorreductor compacto

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de instalação reduzido
- Ampla faixa de velocidade de saída
- Alta rigidez para aplicações dinâmicas
- Operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios

2 ESTÁGIOS 3 ESTÁGIOS 4 ESTÁGIOS

Versão

FLANGE

Braço de torque

BRAÇO DE TORQUE

Adaptador

IEC COMPACTO NEMA SERVO EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Vedantes de óleo (simples/duplo)

TACONITE NBR FKM

Tipo de óleo

SINTÉTICO ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Válvula

BUJÃO DE RESPIRO

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Tampa

TAMPA DE SEGURANÇA

Folga

FOLGA REDUZIDA

Batente

BATENTE

Eixo de Saída (métrico ou imperial)

EIXO OCO (com chaveta, disco de contração ou estriado) MACIÇO SIMPLES MACIÇO DUPLO

Rolamentos

ROLAMENTOS REFORÇADOS

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Tamanho máximo do adaptador	
			IEC	NEMA
A 05	100	5,5 – 91,6	63-80	56C-140TC
A 10	150	5,5 – 91,6	63-112	56C-180TC
A 20	250	5,4 – 380,9	63-112	56C-180TC
A 30	410	5,4 – 400,8	63-112	56C-180TC
A 35	600	5,4 – 393,2	63-132	56C-210TC
A 41	850	5,2 – 376,8	63-132	56C-210TC
A 50	1500	7,7 – 778,2	63-180	56C-280TC
A 55	2000	4,9 – 793,0	63-180	56C-280TC
A 60	2800	7,9 – 755,4	63-180	56C-280TC
A 70	5000	9,4 – 1715,0	63-200	56C-280TC
A 80	8000	9,8 – 1558,0	63-225	56C-320TC
A 90	14000	9,7 – 1632,0	63-250	56C-320TC

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.




HELICOIDAL PARALELO

Série F

O redutor da série F é uma solução versátil e compacta para aplicações exigentes. Sua configuração, os furos laterais para montagem lateral e o braço de torque incorporado minimizam o espaço de montagem e simplificam a instalação.

A montagem forçada engrenagem-eixo garante alta rigidez torcional e operação precisa, mesmo em aplicações dinâmicas. A série F também oferece uma ampla faixa de relações de transmissão, tornando-a adequada para diferentes necessidades.

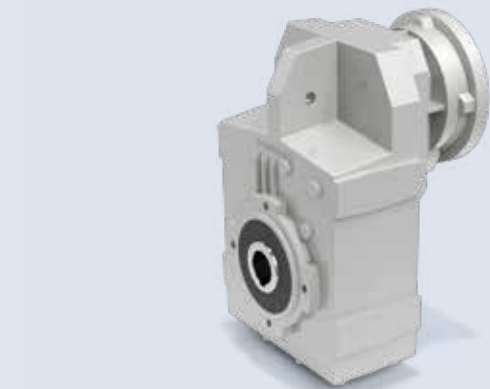


ATEX DISPONÍVEL

HELICOIDAL DE ESTÁGIO ÚNICO

Série S

A Série S é adequada para aplicações de alta velocidade, como bombas e ventiladores. Seu design essencial mantém os custos reduzidos, enquanto o alojamento Unibox e a montagem forçada engrenagem-eixo garantem robustez e precisão.

As baixas relações de transmissão asseguram altas velocidades de saída, enquanto sua rigidez dinâmica permite lidar facilmente com aplicações exigentes. Escolha a Série S para obter potência, eficiência e economia em um conjunto compacto.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de instalação reduzido
- Ampla faixa de velocidade de saída
- Alta rigidez para aplicações dinâmicas
- Operação segura em atmosferas potencialmente explosivas

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios

2 ESTÁGIOS 3 ESTÁGIOS 4 ESTÁGIOS

Versão

FLANGE

Adaptador

IEC COMPACTO NEMA SERVO EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Antivibração

KIT DE BUCHAS PARA BRAÇO DE TORQUE

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR FKM

Tipo de óleo

SINTÉTICO MINERAL ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Válvula

BUJÃO DE RESPIRO

Folga

FOLGA REDUZIDA

Batente

BATENTE

Eixo de Saída (métrico ou imperial)

EIXO OCO (com chaveta, disco de contração ou estriado) PLUG-IN MACIÇO SIMPLES

Rolamentos

ROLAMENTOS REFORÇADOS

Tampa

TAMPA DE SEGURANÇA

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Tamanho máximo do adaptador	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
F 10	140	7,4-127,1	63-112	56C-180TC
F 20	250	6,4-545,3	63-112	56C-180TC
F 25	400	6,9-1374	63-112	56C-180TC
F 31	600	6,9-1539	63-132	56C-210TC
F 41	1100	6,7-1411	63-132	56C-210TC
F 51	1800	7,2-1439	63-180	56C-280TC
F 60	2900	9,0-1141	63-180	56C-280TC
F 70	5000	10,0-2188	63-200	56C-280TC
F 80	8000	10,3-1987	63-225	56C-320TC
F 90	14000	10,3-2099	63-250	56C-320TC

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Projetada especificamente para aplicações de alta velocidade de saída e operação contínua de longo prazo (bombas e ventiladores)
- Permite transmissão de energia de forma econômica e altamente eficiente

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versão

PÉS FLANGE

Adaptador

IEC COMPACTO EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

Tipo de óleo

SINTÉTICO MINERAL ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR FKM

Válvula

BUJÃO DE RESPIRO

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Eixos maciços

MÉTRICO

Batente

BATENTE

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Tamanho máximo do adaptador	Potência máxima de entrada
	[Nm]	i	IEC	[kW]
S 10	21	1,4-12,3	63-112	1,1
S 20	37	1,4-12,4	63-112	1,8
S 30	70	1,4-13,1	63-132	3,2
S 40	125	1,4-12,4	63-132	6,6
S 50	200	1,4-12,9	63-180	11,6

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.



UNIDADES DE ACIONAMENTO PARA
TALHAS

Série HF

A nova Série HF é a linha de soluções de acionamento dedicada à aplicação de talhas em pontes rolantes para manuseio de materiais. O projeto da Série HF foi desenvolvido por nossa equipe integrada de P&D após análises detalhadas de dados de condições reais de operação e diversas interações com fabricantes de pontes rolantes, a fim de compreender os desafios operacionais enfrentados por eles e definir necessidades específicas de projeto incorporadas a esses produtos. Os produtos foram projetados para classes FEM e ISO mais elevadas, proporcionando maior segurança, alta confiabilidade e desempenho superior, além de operação precisa das talhas. Além disso, o maior deslocamento entre entrada e saída e o maior espaço entre o motor e a instalação do tambor oferecem aos fabricantes de equipamentos originais a vantagem de escolher entre uma ampla variedade de tamanhos de tambor disponíveis no mercado.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Projeto estrutural robusto com alta capacidade de carga
- Maior distância entre centros e deslocamento
- Ampla gama de conexões de saída que proporciona flexibilidade de projeto para fabricantes de equipamentos originais
- Engrenagens e rolamentos de alto desempenho
- Opções de freio duplo
- Alojamento em ferro nodular SG para maior capacidade de carga e fatores de serviço mais elevados

OPÇÕES PRINCIPAIS

Estágios



3 ESTÁGIOS

Versão



FLANGE

Adaptador



IEC

Eixo de saída



EIXO MACIÇO ESTRIADO COM FLANGE W0A

Classe de operação



M5



M6



M7



M8

Tipo de óleo



SINTÉTICO

Válvula



RESPIRO, BUJÕES DE NÍVEL E DRENAGEM DE ÓLEO

Rolamentos



ROLAMENTOS REFORÇADOS

Proteção de superfície



CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Posição de montagem



H2 (padrão)



H3



H4

Opções de freio



VERSÃO COM FREIO EXTERNO (freio duplo)

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Carga	Torque nominal	Relação de transmissão	Diâmetro do tambor	Quadro IEC
	Ton	Nm	i	mm	mm
HF 40	até 5	1100	34.7 – 106.8	140 ... 200	90-112
HF 70	até 8	2300	28.3 – 139.4	160 ... 240	112-132
HF 125	até 16	6300	38.5 – 162.7	230 ... 340	132-160



Redutores

A Bonfiglioli disponibiliza uma linha completa de redutores, que inclui desde modelos de rosca sem-fim até redutores planetários, oferecendo soluções eficientes e confiáveis para diferentes necessidades de torque e velocidade.

REDUTORES INDUSTRIAIS PARA SERVIÇO PESADO

Vá além das limitações dos redutores industriais convencionais com nossa linha para serviço pesado.

Esses redutores representam o que há de melhor em tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, garantindo desempenho incomparável e confiabilidade consistente.

Projetados para oferecer durabilidade superior, maior faixa de torque mecânico e desempenho de alto nível em condições ambientais exigentes, nossos redutores para serviço pesado são a escolha ideal para aplicações industriais exigentes.



PLANETÁRIO

Série 300M

A Série 300M é uma solução excepcional para todas as aplicações de serviço pesado em que compactidade e flexibilidade são essenciais. Graças ao seu design modular, a Série 300M pode ser personalizada para corresponder a uma ampla gama de aplicações. Este redutor planetário oferece flexibilidade de primeira linha graças às diferentes configurações de entrada e saída disponíveis e à compatibilidade com motores elétricos e hidráulicos. Além disso, apresenta elevada relação torque/peso transmissível e opera sem paradas indesejadas mesmo em ambientes exigentes ou em atmosferas potencialmente explosivas com presença de gases e poeiras.



Ex ATEX DISPONÍVEL

PLANETÁRIO COMBINADO PARA
SERVIÇO PESADO / HELICOIDAL
CÔNICO PARA SERVIÇO LEVE

Série 3/H

A Série 3/H combina a alta densidade de torque dos redutores planetários com a robustez, a eficiência otimizada de resfriamento e a operação em alta velocidade dos produtos helicoidais cônicos para serviço pesado. Esta configuração proporciona uma grande potência de transmissão em um espaço muito compacto. Foi desenvolvida para atender às necessidades de alta potência em uma ampla faixa de velocidades de saída, em conformidade com todos os limites térmicos. A Série 3/H também conta com um conjunto de recursos, incluindo circuitos de resfriamento, adaptados às necessidades do cliente.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta densidade de torque e capacidade para cargas de pico
- Máxima flexibilidade e alto desempenho para atender a qualquer relação de redução
- Espaço de montagem e peso reduzidos
- Baixos custos de manutenção

OPÇÕES PRINCIPAIS

Projeto

EM LINHA ÂNGULO RETO

Estágios

1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIOS 3 ESTÁGIOS 4 ESTÁGIOS

Versões de entrada

EIXO DE ENTRADA COM CHAVETA IEC NEMA HIDRÁULICO IEC/NEMA COM VENTILADOR INTEGRADO

Resfriamento

VENTILADOR DE ENTRADA IEC/NEMA com ventilador integrado UNIDADE DE RESFRIAMENTO AR/ÓLEO

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR FKM TACONITE

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Braço de torque

BRAÇO DE TORQUE

Versões de saída

EIXO OCO EIXO MACIÇO FLANGE PÉS

Conexões de saída

FLANGE DISCO DE CONTRAÇÃO PINHÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta capacidade térmica
- Adequado para todas as aplicações de serviço pesado
- Alta resistência ao choque
- Projetado para suportar as cargas mais exigentes do motor
- Ampla gama de opções e equipamentos

OPÇÕES PRINCIPAIS

Projeto

ÂNGULO RETO

Versões de saída

MONTADO NO EIXO (eixo oco estriado) MONTADO NO EIXO (Disco de contração) EIXO MACIÇO (estriado/com chaveta)

Versões de entrada

EIXO DE ENTRADA COM CHAVETA IEC NEMA

Dispositivo térmico auxiliar

VENTILADOR DE ENTRADA SERPENTINA DE RESFRIAMENTO UNIDADE AUTÔNOMA DE RESFRIAMENTO AQUECEDORES

Lubrificação forçada

BOMBA MECÂNICA OU ELÉTRICA

Batente

BATENTE

Vedante de óleo

TACONITE NBR FKM

Sensor de óleo

TERMOSTATO

Braço de torque

BRAÇO DE TORQUE

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Filtros

RESPIRO COM FILTRO DESSECANTE

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Faixa de adaptadores de motor	
			IEC	NEMA
300	1250	3.48-2692	71-132	N56-N280
301	2460	3.48-2692	71-132	N56-N280
303	2970	3.60-2799	71-200	N56-N280
304	3960	3.60-2453	71-200	N56-N280
305	5800	3.60-2799	71-200	N56-N280
306	10840	3.60-2916	71-250	N56-N360
307	15680	3.43-2423	71-250	N56-N360
309	23240	3.43-2423	71-250	N56-N360
310M	33460	4.09-2523	71-250	N56-N360
311M	49210	4.09-2096	71-250	N56-N360
313M	60940	4.14-2187	71-250	N56-N360
314M	80640	4.25-1796	132-250	N250-N360
315M	100800	4.25-1805	132-250	N250-N360
316M	134390	4.25-1553	132-250	N320-N360
317M	207490	4.09-1893	132-250	N320-N360
318M	297550	4.40-1059	180-250	N320-N360
319	471190	4.08-1389	180-250	N320-N360
321	655740	4.44-1122	180-250	N320-N360
323	890310	4.60-1280	200-250	N400
325	1286000	4.60-1280	200-250	N400

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Faixa de adaptadores de motor	
			IEC	NEMA
3/H 11	46,660	30 - 1099	112 - 280	N180 - N400
3/H 13	58,020	30 - 1113	112 - 280	N180 - N400
3/H 15	96,540	93 - 1160	132 - 315	N210 - N400
3/H 16	128,650	111 - 1160	132 - 315	N250 - N400
3/H 17	196,640	102 - 921	160 - 315	N250 - N440
3/H 18	277,930	99 - 1128	160 - 315	N250 - N440
3/H 19	437,660	105 - 993	160 - 315	N280 - N440
3/H 21	605,930	120 - 960	225 - 315	N320 - N440
3/H 23	822,380	121 - 937	250 - 315	N360 - N440
3/H 25	1188610	127 - 1071	250 - 315	N360 - N440


(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.



PLANETÁRIO COMBINADO PARA
SERVIÇO PESADO / HELICOIDAL
CÔNICO PARA SERVIÇO LEVE

Série 3/A


A série Bonfiglioli 3/A combina a densidade de torque alto dos redutores planetários com a robustez e alta velocidade dos produtos biselados helicoidais. Esta configuração proporciona uma grande potência de transmissão em um espaço muito compacto, graças também á sua disposição angular. A Série 3/A está disponível para a gama inferior da Série 300M e representa um percurso inteligente para a transmissão de potência de médio porte para o mercado industrial. Com seu vasto portfólio de motores elétricos, a Bonfiglioli pode oferecer sempre uma solução excepcionalmente equilibrada em termos de eficiência, dinâmica e custo-benefício aos clientes.

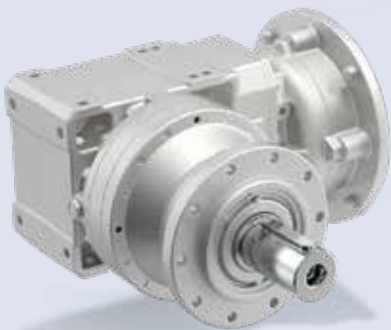

PLANETÁRIO COMBINADO / ROSCA
SEM FIM

Série 3/V

Resultado de mais de seis décadas de domínio em tecnologias de acionamento por rosca sem-fim e redutores planetários, esta série representa a convergência entre potência incomparável e desempenho excepcional. A Série 3/V foi cuidadosamente projetada para oferecer confiabilidade inabalável. Seu design robusto suporta condições exigentes de trabalho, incluindo ciclos frequentes de partida e parada e ambientes agressivos. Isso inclui atmosferas potencialmente explosivas com presença de gases e poeiras. A Série 3/V oferece notável versatilidade graças ao seu projeto modular. Com ampla faixa de relações de transmissão, opções e configurações de montagem, adapta-se às mais diversas necessidades.

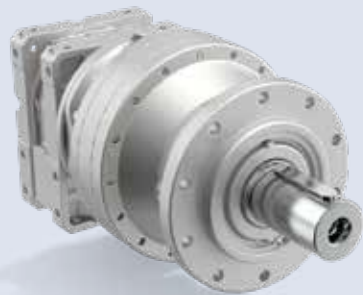

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta densidade de torque e capacidade para cargas de pico
- Solução modular e adaptável
- Baixos custos de manutenção
- Espaço de montagem minimizado

OPÇÕES PRINCIPAIS

Projeto

ÂNGULO RETO

EIXO MACIÇO (estriado / com chaveta)

PÉS

MONTADO NO EIXO (eixo oco estriado)

MONTADO NO EIXO (Disco de contração)

Conexões de saída

FLANGE

DISCO DE CONTRAÇÃO

EIXO DE ENTRADA COM CHAVETA

IEC

NEMA

COMPACTO

Versões de entrada

IEC

NEMA

COMPACTO

Tipo de óleo

SINTÉTICO

Vedante de óleo

NBR

FKM

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Braço de torque

BRACO DE TORQUE

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Solução modular e adaptável
- Baixos custos de manutenção
- Espaço de montagem minimizado

OPÇÕES PRINCIPAIS

Projeto

ÂNGULO RETO

EIXO MACIÇO (estriado / com chaveta)

PÉS

MONTADO NO EIXO (eixo oco estriado)

MONTADO NO EIXO (Disco de contração)

Conexões de saída

FLANGE

DISCO DE CONTRAÇÃO

EIXO DE ENTRADA COM CHAVETA

IEC

NEMA

COMPACTO

Versões de entrada

IEC

NEMA

COMPACTO

Tipo de óleo

SINTÉTICO

Vedantes de óleo (simples/duplo)

NBR

FKM

Proteção de superfície

CLASSE DE PINTURA ATÉ C5

Braço de torque

BRACO DE TORQUE

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Faixa de adaptadores de motor	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
3/A 00	1250	19,1 - 660	63 - 112	N56 - N180
3/A 01	2460	18,8 - 665	63 - 112	N56 - N180
3/A 03	2970	19,0 - 731	63 - 112	N56 - N180
3/A 04	3960	18,7 - 520	63 - 132	N56 - N210
3/A 05	5800	18,7 - 594	63 - 132	N56 - N210
3/A 06	10840	27,7 - 671	63 - 180	N56 - N280
3/A 07	15680	27,1 - 439	63 - 180	N56 - N280

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Faixa de adaptadores de motor	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
3/V 00	1250	415 - 2337	63 - 80	N56
3/V 01	2460	430 - 2337	63 - 80	N56
3/V 03	2970	395 - 2511	71 - 90	N56 - N140
3/V 04	3960	384 - 2366	71 - 112	N56 - N180
3/V 05	5800	396 - 2232	71 - 112	N56 - N180
3/V 06	10840	395 - 2588	71 - 112	N56 - N180
3/V 07	15680	386 - 2472	80 - 132	N140 - N210
3/V 09	23240	370 - 2472	100 - 160	-
3/V 10M	33640	436 - 4959	100 - 160	N56 - N180
3/V 11M	49210	430 - 5326	80 - 180	N140 - N210
3/V 13M	60940	370 - 5046	80 - 180	N140 - N210
3/V 14M	80640	397 - 4959	100 - 180	-
3/V 15M	100800	386 - 5234	100 - 225	-
3/V 16M	132390	397 - 4950	100 - 225	-
3/V 17M	207490	405 - 4970	100 - 225	-
3/V 18M	297550	765 - 5099	132 - 225	-
3/V 19	471190	2582 - 5164	132 - 225	-
3/V 21	655740	1062 - 5040	132 - 225	-


(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão.



HELICOIDAL CÔNICO PARA
SERVIÇO PESADO

Série HDO

A série de redutores HDO foi projetada para atender a uma ampla variedade de aplicações de serviço pesado. Construída com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Série HDO oferece torque excepcional, alta confiabilidade e longa vida útil, mesmo em ambientes exigentes ou em atmosferas potencialmente explosivas com presença de gases e poeiras. Sua construção de alta qualidade garante máxima saída de torque, minimizando manutenção e tempo de parada. Com configurações flexíveis de eixos em ângulo reto e uma ampla gama de opções e acessórios, a Série HDO pode ser customizada para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.

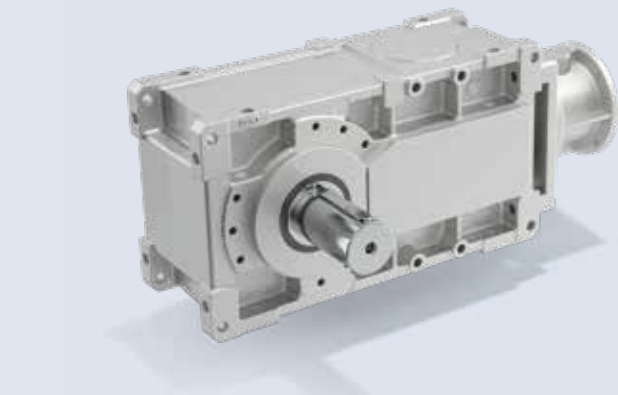


Ex | ATEX DISPONÍVEL

HELICOIDAL DE EIXOS PARALELOS
PARA SERVIÇO PESADO

Série HDP

A série de redutores HDP foi projetada para atender a uma ampla variedade de aplicações de serviço pesado. Construída com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Série HDP oferece torque excepcional, alta confiabilidade e longa vida útil, mesmo em ambientes exigentes ou em atmosferas potencialmente explosivas com presença de gases e poeiras. Sua construção de alta qualidade garante máxima saída de torque, minimizando manutenção e tempo de parada. Com configurações flexíveis de eixos paralelos e uma ampla gama de opções e acessórios, a Série HDP pode ser customizada para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.

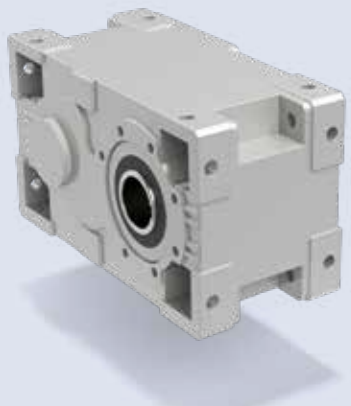

Ex | ATEX DISPONÍVEL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Baixos custos de manutenção
- Espaço de montagem minimizado
- Estoque de longo prazo

OPÇÕES PRINCIPAIS



DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Faixa de adaptadores de motor	
	[Nm]		IEC	NEMA
HDO 71	8990	5,6 - 500	132 - 225	N210 - N360
HDO 81	14740	5,6 - 500	132 - 225	N210 - N360
HDO 91	21610	7,1 - 500	160 - 280	N250 - N400
HDO 95	23200	20,0 - 500	160 - 280	N250 - N400
HDO 100	28210	5,6 - 355	112 - 315	N180 - N400
HDO 110	31790	6,3 - 400	112 - 315	N180 - N400
HDO 120	41250	6,3 - 400	132 - 315	N210 - N440
HDO 125	49240	7,1 - 450	132 - 315	N210 - N440
HDO 130	69570	5,6 - 355	160 - 315	N250 - N440
HDO 140	87060	6,3 - 400	160 - 315	N250 - N440
HDO 150	117200	5,6 - 250	160 - 315	-
HDO 160	147070	7,1 - 280	160 - 315	-

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Baixos custos de manutenção
- Espaço de montagem minimizado
- Estoque de longo prazo

OPÇÕES PRINCIPAIS



DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Faixa de adaptadores de motor	
	[Nm]		IEC	NEMA
HDP 60	5190	7,1 - 100	132 - 225	N210 - N360
HDP 70	7080	8,0 - 112	132 - 225	N210 - N360
HDP 80	12600	8,0 - 112	160 - 280	N250 - N400
HDP 90	17900	8,0 - 112	160 - 280	N250 - N400
HDP 100	28210	7,1 - 500	112 - 315	N180 - N400
HDP 110	31790	8,0 - 500	112 - 315	N180 - N400
HDP 120	41250	8,0 - 500	132 - 315	N210 - N440
HDP 125	49240	9,0 - 500	132 - 315	N210 - N440
HDP 130	69570	7,1 - 500	160 - 315	N250 - N440
HDP 140	87060	8,0 - 500	160 - 315	N250 - N440
HDP 150	117200	8,0 - 315	160 - 315	-
HDP 160	147070	9,0 - 355	160 - 315	-

(1) O torque nominal é o valor de torque representativo do tamanho. O valor pode variar de acordo com a relação de transmissão



Redutores

A Bonfiglioli oferece uma ampla linha de redutores, desde redutores de rosca sem-fim até redutores planetários, para atender a diferentes requisitos de torque e velocidade.

REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO

Há décadas, a Bonfiglioli é uma parceira confiável em redutores planetários de precisão (PPGs) inovadores, eficientes e altamente confiáveis. Projetados para excelência, nossos PPGs oferecem qualidade incomparável, extrema compacidade e uma ampla variedade de configurações, proporcionando operação duradoura em aplicações dinâmicas.

(P) LINHA PERFORMANCE

(E) LINHA EFFECTIVE


REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO

REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO EM LINHA

Série TQ

A série TQ se destaca em todas as categorias de desempenho, oferecendo alta densidade de torque, boa capacidade de sobrecarga, alta precisão e extrema rigidez. Projetada especificamente para atender às rigorosas exigências de sistemas servoacionados, a linha TQ é ideal para aplicações que requerem dinâmica rápida e posicionamento preciso. Seu design robusto garante confiabilidade e eficiência mesmo nas condições operacionais mais desafiadoras.

(P)

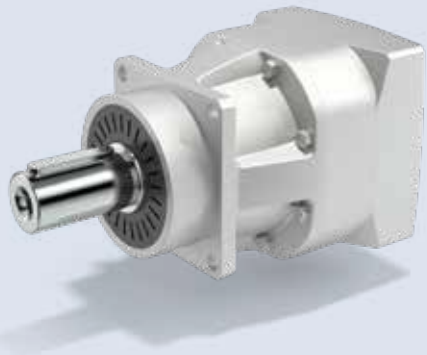

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Máxima densidade de potência em toda a linha de redutores de precisão
- Ideal para aplicações com ciclos de carga exigentes, elevados requisitos de precisão e alta dinâmica
- A opção de rolamentos reforçados permite que a TQ opere em aplicações com elevadas cargas externas
- Fácil retrofit graças à interface de saída amplamente disponível no mercado
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída


EIXO LISO SEM CHAVETA


EIXO COM CHAVETA

Versões de rolamentos


PADRÃO


REFORÇADOS

Tipo de serviço


S1


S5

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional [Nm/arcmin]	Momento máximo de inclinação [Nm]
			Reduzida	Padrão		
060	30	3-100	2	4	4,8	129,5
070	70	3-100	2	4	11,3	343 ⁽²⁾
090	200	3-100	2	3	28	772 ⁽²⁾
130	400	3-100	2	3	59	1233
160	800	3-100	2	3	170	2331

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.
2) Válido para a versão "Rolamentos reforçados".




REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO EM ÂNGULO RETO

Série TQK

A série TQK em ângulo reto apresenta uma solução ideal para aplicações com restrição de espaço, mantendo os elevados níveis de desempenho herdados da série TQ em linha.

Esta série é especialmente adequada para os requisitos altamente exigentes dos sistemas servoacionados, como resposta dinâmica rápida, movimentos reversos frequentes, posicionamento preciso e elevado número de partidas e paradas.

(P)

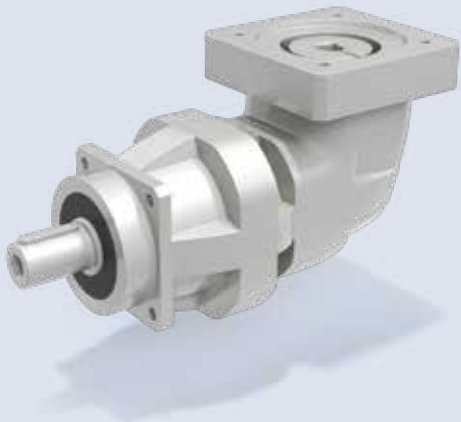


REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO EM LINHA

Série TQF

A série TQF representa a melhor solução para aplicações de precisão que exigem altas sobrecargas e montagem direta em eixo flangeado rotativo. Conta com interface de saída padronizada e um design extremamente compacto em todos os 5 tamanhos disponíveis. Elevado momento de inclinação, alta rigidez e capacidade de sobrecarga caracterizam o projeto da TQF.

(P)

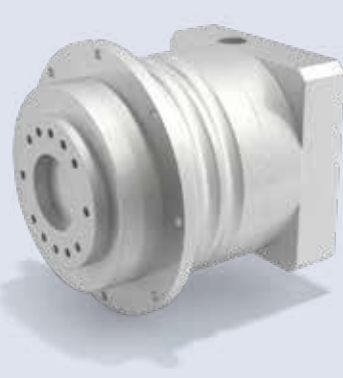

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Máxima densidade de potência em toda a linha de redutores de precisão
- Ideal para aplicações com ciclos de carga exigentes, elevados requisitos de precisão e alta dinâmica
- Opção de rolamentos reforçados permite que a TQ opere em aplicações com elevadas cargas externas
- Fácil retrofit graças à interface de saída amplamente disponível no mercado
- Design compacto em ângulo reto para espaços reduzidos de instalação
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída


EIXO LISO SEM CHAVETA


EIXO COM CHAVETA

Versões de rolamentos


PADRÃO


REFORÇADOS

Tipo de serviço


S1


S5

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A extrema rigidez torsional da TQF garante precisão ideal de trajetória mesmo em casos de sobrecargas frequentes
- Instalação robusta graças à interface padronizada do flange de saída
- Design específico para ciclos de trabalho contínuo (S1) ou intermitente (S5)
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Tipo de serviço


S1


S5

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional [Nm/arcmin]	Momento máximo de inclinação [Nm]
			Reduzida	Padrão		
060	30	6-200	5	6	4,8	129,5
070	70	6-200	5	6	11,3	343 ⁽²⁾
090	200	6-200	4	5	28	772 ⁽²⁾
130	400	6-200	4	5	59	1233
160	800	6-200	4	5	170	2331

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

2) Válido para a versão "Rolamentos reforçados".

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾ [Nm]	Faixa de relação de transmissão i	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional [Nm/arcmin]	Momento máximo de inclinação [Nm]
			Reduzida	Padrão		
060	30	4-100	3	5	12	115
070	70	4-100	3	5	29	318
090	200	4-100	3	5	70	430
130	400	4-100	3	5	180	1200
160	800	4-100	3	5	500	3700


1) Melhor valor disponível para cada tamanho.



REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO
EM LINHA E EM ÂNGULO RETO

Série TR


Além de desempenho ideal, folga extremamente reduzida, alta capacidade de sobrecarga e fácil instalação, a série TR é uma linha consolidada e confiável, oferecendo a melhor relação preço-desempenho em aplicações de precisão. Com modularidade incomparável, a série TR oferece múltiplas configurações de design e uma ampla faixa de relações de transmissão.

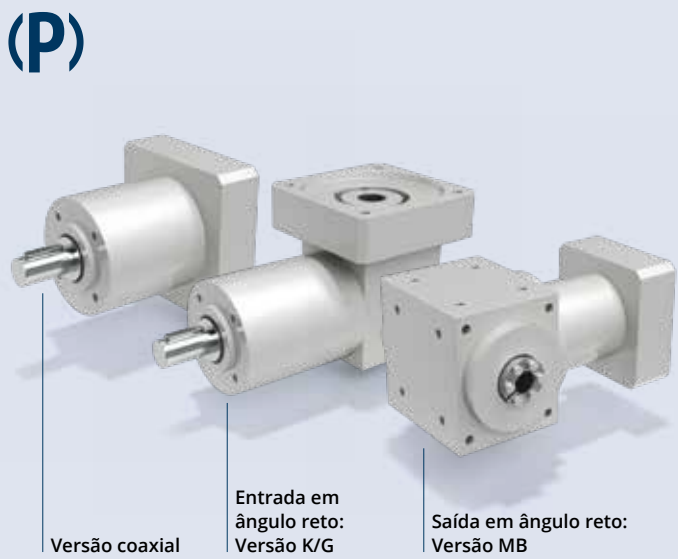

REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO
EM LINHA E EM ÂNGULO RETO

Série MP

A série MP se destaca por sua ampla faixa de torque em diversos tamanhos, excepcional modularidade por meio de inúmeras configurações de design, ampla faixa de relações de transmissão e sistema de lubrificação otimizado. Isso garante máxima confiabilidade e fornece a solução ideal para uma ampla variedade de aplicações de precisão.

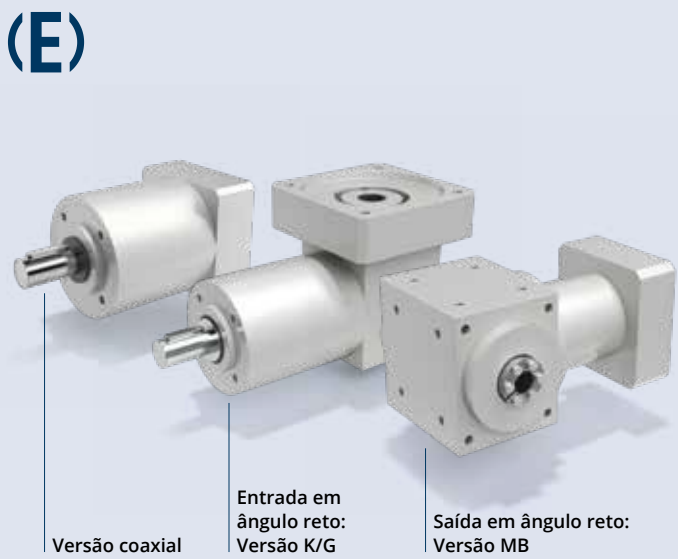

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Solução econômica para aplicações que exigem folga muito reduzida e dinâmica média
- Máxima flexibilidade graças à ampla faixa de relações de transmissão e às múltiplas configurações de projeto
- Grande variedade de configurações de entrada e saída
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design

COAXIAL

COM ENTRADA EM ÂNGULO RETO

COM SAÍDA EM ÂNGULO RETO

Tipo de serviço

S1

S5

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

EIXO LISO SEM CHAVETA

EIXO COM CHAVETA

Rolamentos

ROLAMENTOS REFORÇADOS COMO PADRÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Solução econômica para aplicações que exigem folga muito reduzida e dinâmica média
- Máxima flexibilidade graças à ampla faixa de relações de transmissão e às múltiplas configurações de projeto
- Grande variedade de configurações de entrada e saída
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design

COAXIAL

COM ENTRADA EM ÂNGULO RETO

COM SAÍDA EM ÂNGULO RETO

Tipo de serviço

S1

S5

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

EIXO LISO SEM CHAVETA

EIXO COM CHAVETA

Versões de rolamentos

PADRÃO

REFORÇADOS

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
053	20	3-1000	-	5	1	16
060	30	3-1000	3	5	3	23
080	70	3-1000	3	5	8	155
105	170	3-1000	3	5	24	278
130	450	3-1000	3	5	45	515
160	700	3-1000	3	5	90	739
190	1000	3-1000	3	5	130	1683

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
053	20	3-1000	10	15	1	16
060	30	3-1000	10	15	3	23
080	70	3-1000	10	15	8	155 ⁽²⁾
105	170	3-1000	10	15	24	278 ⁽²⁾
130	450	3-1000	10	15	45	515
160	700	3-1000	10	15	90	739
190	1000	3-1000	10	15	130	1683

1) Melhor valor disponível em redutor de 1 estágio.


2) Válido para a versão "Rolamentos reforçados".



REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO EM LINHA

Série TQFE

A série TQFE oferece uma combinação ideal de alta compacidade e interface de flange padronizada, simplificando o processo de montagem e tornando-a adequada para uma ampla variedade de aplicações. Dentro da nossa linha Effective, a série TQFE se destaca pela capacidade de seguir com precisão trajetórias de movimento dinâmico graças à sua elevada rigidez torsional. A TQFE otimiza o equilíbrio entre desempenho, precisão e custo, proporcionando excelente valor agregado às máquinas dos clientes.

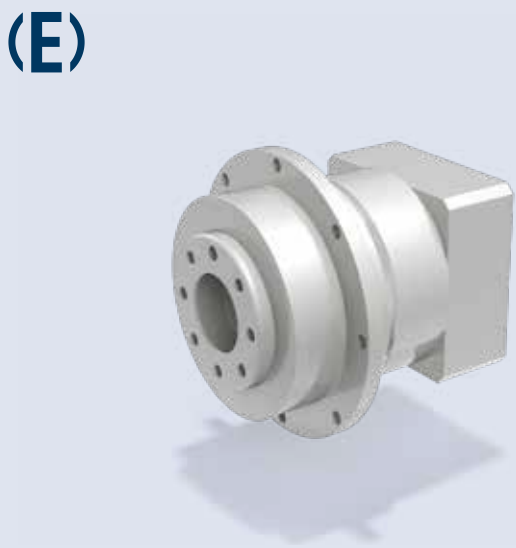

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A alta rigidez torsional garante desempenho estável mesmo em ciclos de carga exigentes
- Alta compacidade
- Instalação robusta graças à interface padronizada do flange de saída, com ampla compatibilidade de mercado

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


EIXO DE ENTRADA SÓLIDO


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação



PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO EM ÂNGULO RETO

Série TQFEK

A série TQFEK oferece desempenho e recursos otimizados com excelente relação custo-benefício. Uma interface de flange excepcionalmente compacta e padronizada, combinada com excelente precisão de posicionamento, torna esta série adequada para uma ampla variedade de aplicações industriais. Seu design em ângulo reto permite maior compacidade para disposições que economizam espaço.

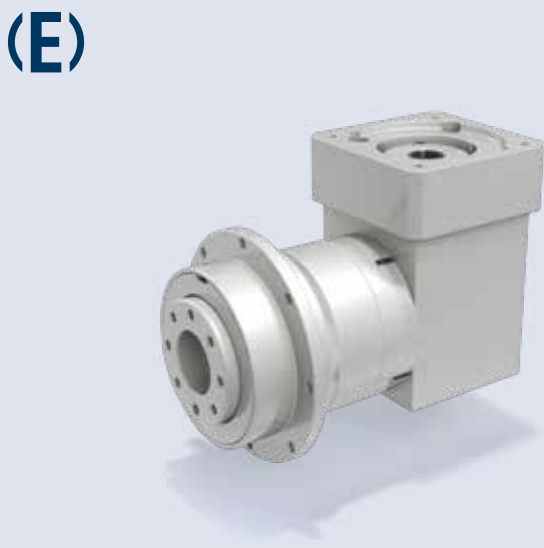

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A alta rigidez torsional garante desempenho estável mesmo em ciclos de carga exigentes
- Instalação robusta graças à interface padronizada do flange de saída, com ampla compatibilidade de mercado
- Design compacto para layouts que economizam espaço

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	3-100	5	10	6,5	12
070	65	3-100	5	10	26	50
090	155	3-100	5	10	60	110

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	3-100	7	12	6,5	12
070	65	3-100	7	12	26	50
090	155	3-100	7	12	60	110

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.




REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM LINHA

Série SL

A série SL é a base para a criação dos sistemas de acionamento por correia sincronizada mais compactos. Esta série representa a solução mais adequada para servoacionamentos por correia, transportadores de precisão e demais aplicações que exigem precisão, design ultracompacto e alta capacidade de carga radial. Sempre que a carga radial representa a principal limitação no dimensionamento do redutor, a SL é a melhor opção.

(E)

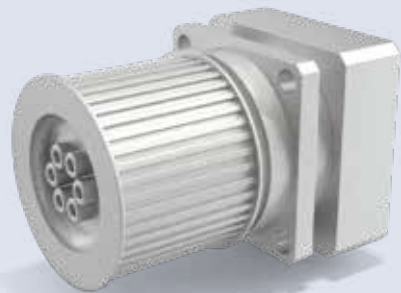

REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM LINHA

Série LC

Os redutores planetários de precisão da série LC representam uma solução flexível e uma alternativa valiosa, com níveis ideais de desempenho e confiabilidade. O design de saída em conformidade com os padrões de mercado garante elevada compatibilidade para retrofits simples e grande liberdade no desenvolvimento de projetos.

(E)



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Otimizada para sistemas de acionamento com polias de correia sincronizada graças ao design especial e às polias integradas (opcional)
- Compacidade extrema
- Excelente precisão de posicionamento

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

POLIA

SEM POLIA

Versão de alta potência (opção P)

VERSÃO DE ALTA POTÊNCIA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Econômico e potente
- Elevada confiabilidade
- Alta compatibilidade para retrofits simplificados

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

EIXO LISO SEM CHAVETA

EIXO COM CHAVETA

Versão de alta potência (opção P)

VERSÃO DE ALTA POTÊNCIA

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
070	30	3-100	6	12	6,5	54
090	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	45	238

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
			Reduzida	Padrão		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
050	12	3-100	6	12	0,9	15
070	30	3-100	6	12	3	54
090	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	30	238
155	400	3-100	6	12	50	522


1) Melhor valor disponível para cada tamanho.



REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM ÂNGULO RETO

Série LCK


Os redutores planetários de precisão em ângulo reto LCK representam uma solução flexível, confiável e econômica para máquinas que exigem layout extremamente compacto. O design de saída em conformidade com os padrões de mercado garante elevada compatibilidade para retrofits simples e grande liberdade no desenvolvimento de projetos.

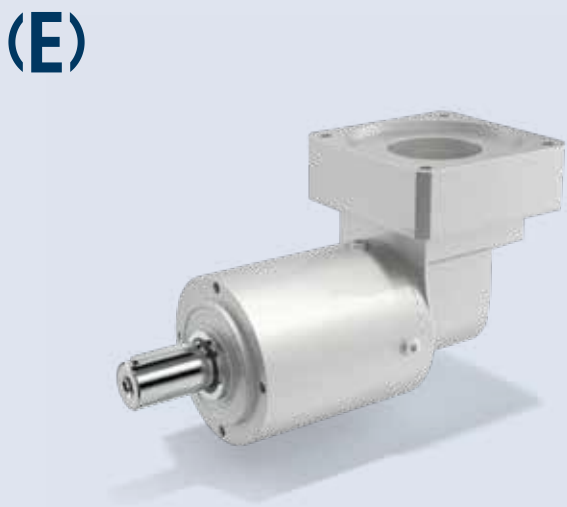

REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM LINHA

Série MPE

A série MPE oferece uma solução econômica para aplicações que exigem níveis médios de precisão no posicionamento. Oferece alta flexibilidade em termos de tamanhos, relações de transmissão e configurações de montagem para atender a diversos requisitos de aplicação. O design de saída em conformidade com os padrões de mercado garante elevada compatibilidade para retrofits simples e grande liberdade no desenvolvimento de projetos.

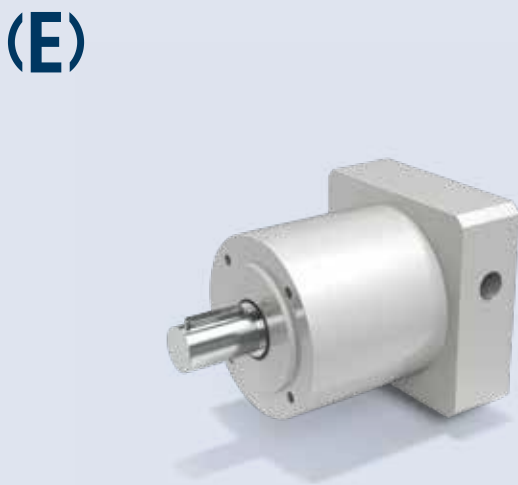

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Econômico e potente
- Alta compatibilidade para retrofits simplificados
- Design em ângulo reto com funcionamento silencioso, ideal para layouts de máquinas que economizam espaço.

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

EIXO LISO SEM CHAVETA

EIXO COM CHAVETA

Versão de alta potência (opção P)

VERSÃO DE ALTA POTÊNCIA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Excelente relação preço-desempenho
- Alta compatibilidade para retrofits simplificados
- Adequada para uma variedade de aplicações graças à grande flexibilidade de design

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada

ADAPTADOR DE MOTOR

EIXO DE ENTRADA SÓLIDO

SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação

PADRÃO

ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída

EIXO LISO SEM CHAVETA

EIXO COM CHAVETA

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾ Padrão	Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
	[Nm]	i	[arcmin]	[Nm/arcmin]	[Nm]
050	12	6-100	6	0,9	15
070	30	6-100	6	2,8	54
090	60	6-100	6	11	105
120	155	6-100	6	28,4	238
155	450	6-100	6	47,9	522

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾	Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾ Reduzida	Padrão	Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
040	12	3-100	6	12	0,9	15
060	30	3-100	6	12	3	54
080	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	30	238

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.




REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM ÂNGULO RETO

Série MPEK

A série MPEK oferece níveis médios de desempenho e precisão de posicionamento com excelente relação custo-benefício. O design de saída em conformidade com os padrões de mercado garante elevada compatibilidade para retrofits simples e grande liberdade no desenvolvimento de projetos. Seu design em ângulo reto permite maior compacidade para disposições que economizam espaço.

(E)

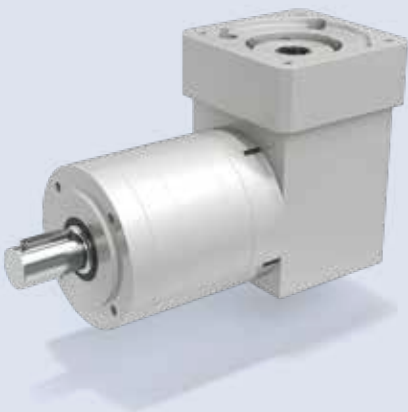

REDUTORES PLANETÁRIOS
DE PRECISÃO EM ÂNGULO RETO

Série KR

A série KR oferece máxima flexibilidade para aplicações que exigem solução em ângulo reto, adequada a espaços axiais reduzidos, para movimentos de média precisão. Está disponível nas relações 1:1, 1:2 e 1:5. A série KR pode ser adaptada a qualquer necessidade de instalação por meio das diversas opções disponíveis, como eixo maciço/oco, extensão simples ou dupla de eixo, versão com disco de contração e com ou sem flange de saída.

(E)



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Excelente relação preço-desempenho
- Alta compatibilidade para retrofits simplificados
- Adequada para uma variedade de aplicações graças à grande flexibilidade de design
- Design compacto para layouts que economizam espaço

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída


EIXO LISO SEM CHAVETA


EIXO COM CHAVETA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Melhor solução para layouts compactos de máquinas que exigem baixas relações e precisão média-alta
- Adaptável a diversas necessidades de instalação graças à ampla variedade de configurações de saída
- Aplicações dinâmicas podem se beneficiar da opção de rolamentos reforçados e do design especial para operação contínua ou intermitente
- Adequada para diversos ambientes graças ao grau de proteção IP65

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de entrada


ADAPTADOR DE MOTOR


SEM ADAPTADOR DE MOTOR

Tipo de serviço


S1


S5

Lubrificação


PADRÃO


ADEQUADO PARA USO ALIMENTAR

Versões de eixos de saída


EIXO LISO SEM CHAVETA


EIXO OCO (com chaveta, disco de contração ou estriado)

Versões de rolamentos


PADRÃO


REFORÇADOS

Flange de saída


SEM FLANGE (furos roscados)


FLANGE (furos de passagem)

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾		Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾		Rigidez Torsional	Momento máximo de inclinação
				Reduzida	Padrão		
	[Nm]		i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30		3-100	7	12	2,5	18
080	65		3-100	7	12	11	49
120	155		3-100	7	12	23,4	129

1) Melhor valor disponível para cada tamanho.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Torque nominal ⁽¹⁾		Faixa de relação de transmissão	Folga torsional ⁽¹⁾ Padrão	Rigidez Torsional	Carga radial máxima Load
	[Nm]		i	[arcmin]	[Nm/arcmin]	[N]
010	10		1-2-5	8	0,5	1000
020	24		1-2-5	8	1,4	3000 ⁽²⁾
030	55		1-2-5	8	4	4000 ⁽²⁾
040	120		1-2-5	8	11	5500 ⁽²⁾

1) Melhor valor disponível para cada tamanho

2) Válido para a versão "Rolamentos reforçados"



Motores elétricos

A Bonfiglioli oferece motores elétricos assíncronos e síncronos, em diferentes tamanhos e potências, para atender a qualquer aplicação.

SOLUÇÕES E APLICAÇÕES

Revolucione sua automação industrial com a linha de motores elétricos da Bonfiglioli para soluções e aplicações. Esses motores, cuidadosamente projetados, superam as limitações das soluções tradicionais, oferecendo níveis incomparáveis de customização, eficiência e desempenho. Explore todo o potencial de suas máquinas e processos com motores desenvolvidos para atender exatamente às suas necessidades.

SOLUÇÕES E APLICAÇÕES

IE3

Série BXN/MXN

Projetados para máximo desempenho, os motores de indução trifásicos BXN/MXN oferecem eficiência e confiabilidade excepcionais. Com design modular e configurações customizáveis, esses motores são a solução ideal para as aplicações industriais mais exigentes. Com conexão de 9 pinos e certificações globais, esses motores simplificam a instalação e a gestão de estoque. Combinados com os acionamentos da Bonfiglioli, os motores BXN/MXN oferecem soluções completas e energeticamente eficientes.

evox



TECNOLOGIA DE INDUÇÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Um único motor para diferentes mercados
- Instalação simples e flexível
- Espaço de montagem minimizado
- Cobertura de tensões em todo o mundo, mantendo o mesmo nível de eficiência.
- Excelente desempenho para partidas pesadas e altas cargas

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Potência
4 polos	[kW]
63MA	0,12
63MB	0,18
71MA	0,25
71MB	0,37
80MA	0,55
80MB	0,75
90S	1,1
90L	1,5
100LA	2,2
100LB	3
112M	4
132S	5,5
132M	7,5

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design					Motor global	Classe de isolamento	Grau de proteção IP
B3	B14	B5	B34	B35	CN	ATÉ CL H	ATÉ IP56
Freio			Anticorrosão		Aquecedores	Tratamento do enrolamento	
BOBINA UNIVERSAL	FREIO DINÂMICO CC	ALAVANCA DE LIBERAÇÃO	MICROINTERRUPTOR	ATÉ C5*	AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO	TROPICALIZAÇÃO	
Proteção de enrolamento	Extensão do eixo	Comentários		Proteção		Orientação do cabo	Equilíbrio do rotor
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA	SEGUNDO EIXO	ENCODER		PROTEÇÃO CONTRA CHUVA - TÊXTIL	PROTEÇÃO DO ENCODER	POSIÇÃO DA ENTRADA DO CABO	GRAU B


* Os motores também podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.



IE3-IE4

Série BSR

A série BSR da Bonfiglioli é composta por motores trifásicos síncronos de relutância adequados para uma ampla variedade de aplicações industriais. Essa tecnologia combina a confiabilidade comprovada de um motor de indução com a alta eficiência e o desempenho de um motor síncrono. Para uma solução completa, esses motores devem operar com acionamentos Bonfiglioli para obter o melhor controle sem sensores de velocidade ou de posição da sua classe.

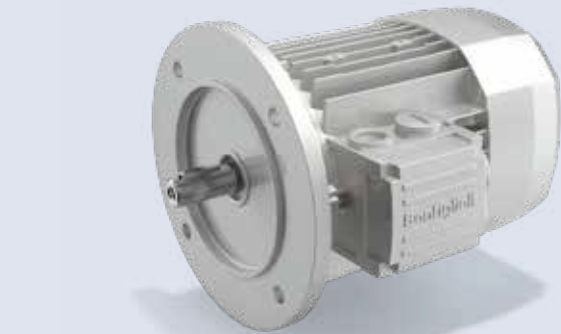


TECNOLOGIA DE RELUTÂNCIA

SERVO

Série BMD

A série BMD da Bonfiglioli é composta por motores trifásicos síncronos de ímã permanente, com dimensões compactas e baixa/média inércia, adequados para aplicações industriais de alta dinâmica e veículos AGV/AMR. Atendem às rigorosas exigências de precisão, dinâmica e ajustes de velocidade graças aos seus ímãs de metais preciosos com liga de neodímio-ferro-boro de alta qualidade e ao nosso excelente design. Esses motores são otimizados para operação com acionamentos e redutores planetários de precisão, oferecendo excelente sinergia.

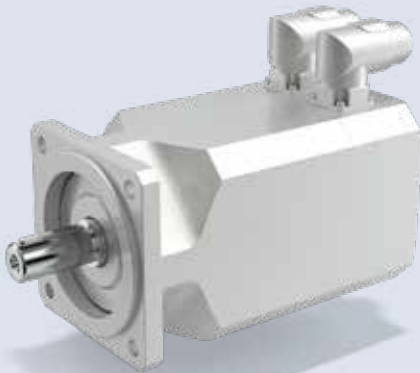

TECNOLOGIA DE ÍMÃS PERMANENTES

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Longa vida útil e resistência a condições severas de operação
- Não requer dispositivo de feedback para posicionamento
- Um ou dois tamanhos menores em comparação aos motores assíncronos
- Manutenção mínima necessária
- Solução sustentável
- Excelente desempenho e dinâmica

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos		Potência
Alta potência a 3000rpm	Alta eficiência a 1500 rpm	[kW]
	71B	0,37
	71C	0,55
	80B	
	80C	0,75
71B	90S	1,1
71C	90L	1,5
80A		
80B	100LA	2,2
80C	100LB	3
90S	112M	4
90L	132S	5,5
100LB	132MA	7,5
	132MB	9,2
112M		11
132S		15
132MA		18,5

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Maior densidade de potência e torque em comparação aos motores de indução
- 14 tipos de feedback, incluindo codificadores de segurança
- Interface de saída diferente consoante o tamanho do motor e vários conectores
- O produto básico pode operar em modo sem sensores com nossos acionamentos
- Eficiência otimizada e alta densidade energética resultam em baixo torque de cogging
- Estrutura modular para facilitar a manutenção

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Faixa nominal	Torque de travamento	
	[rpm]	[Nm]	
65	1600...6000	0,85	
65	1600...6000	1,7	
65	1600...6000	2,2	
82	1600...6000	3,2	
82	1600...6000	4,4	
102	1600...6000	4,0	
102	1600...6000	7,2	
102	1600...6000	9,6	
118	1600...6000	5,6	
118	1600...6000	10,2	
118	1600...6000	14	
145	1600...6000	16,8	21,5 ⁽¹⁾
145	1600...5500	22	27,5 ⁽¹⁾
170	1600...5500	34	44 ⁽¹⁾
170	1600...4500	45	60 ⁽¹⁾

(1) Motor com opção de ventilação forçada

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design

B3 B4 B5

Classe de isolamento

ATÉ CL H

Grau de proteção IP

ATÉ IP56

Extensão do eixo

SEGUNDO EIXO

Proteção

PROTEÇÃO CONTRA CHUVA

Resfriamento

VENTILAÇÃO FORÇADA

Aquecedores

AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO

Tratamento do enrolamento

TROPICALIZAÇÃO

Anticorrosão

ATÉ C5*

Proteção de enrolamento

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA

* Os motores também podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design

ATÉ 3 INTERFACES B5 POR TAMANHO

Sistema

230 V 400 V

Grau de proteção IP

ATÉ IP67

Versões de eixos

EIXO SEM CHAVETA EIXO COM CHAVETA

Resfriamento

VENTILAÇÃO FORÇADA

Volante de inércia

INÉRCIA ADICIONAL

Freio

FREIO DE RETENÇÃO

Comentários

ENCODER RESOLVER SEM SENSORES

Anticorrosão

ATÉ C5*

Proteção de enrolamento

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA

Configuração dos conectores

RETO GIRATÓRIO CABOS LIVRES

* Os motores também podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.



Motores elétricos

A Bonfiglioli oferece motores elétricos assíncronos e síncronos, em diferentes tamanhos e potências, para atender a qualquer aplicação.

USO GERAL

Nossos motores padrão para uso geral proporcionam desempenho confiável em uma ampla gama de aplicações industriais. São fabricados com materiais de qualidade e rigorosamente testados para minimizar o tempo de parada, garantindo operações contínuas e eficientes.



IE1

Série BN/M⁽¹⁾

A série BN/M da Bonfiglioli, composta por motores trifásicos assíncronos de indução e econômicos, é ideal para aplicações industriais de uso geral. Esses motores com chassis de alumínio oferecem: Disponibilidade nas configurações de 2, 4 e 6 polos, tanto na versão IEC quanto compacta.



TECNOLOGIA DE INDUÇÃO

IE2

Série BE/ME⁽¹⁾

A série BE/ME da Bonfiglioli, composta por motores trifásicos assíncronos de indução e econômicos, é ideal para aplicações industriais de uso geral. Esses motores com chassis de alumínio oferecem: Disponibilidade nas configurações de 2, 4 e 6 polos, tanto na versão IEC quanto compacta.



TECNOLOGIA DE INDUÇÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de montagem reduzido graças às flanges compactas
- Manutenção mínima necessária
- Instalação simples e flexível
- Excelente desempenho para aplicações exigentes
- Diversas opções disponíveis
- Várias certificações disponíveis

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos			Potência
2 polos	4 polos	6 polos	[kW]
	56A		0,06
	56B	63A	0,09
	63A	63B	0,12
63A	63B	71A	0,18
63B	63C	71B	0,25
	71A		
71A	71B	71C	0,37
		80A	
71B	71C	80B	0,55
	80A		
71C		80C	0,75
80A	80B	90S	
	80C		
80B	90S	90L	1,1
90SA	90LA	100LA	1,5
90SB	90LB	100LB	1,85
90L	100LA	112M	2,2
100L	100LB	132S	3
112M	112M	132MA	4
132SA	132S	132MB	5,5
132SB	132MA	160M	7,5
132M	132MB		9,2
160MR	160MR		
160M	160M	160L	11
160MB	160L	180L	15
160L	180M	200LA	18,5
180M			22
200LA	200L		30

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design							Polos	Classe de isolamento	Grau de proteção IP	Extensão de eixo	Resfriamento
							2 4 6				
B3	B14	B5	B34	B35	BSR	B14R		ATÉ CL H	ATÉ IP56	SEGUNDA EXTENSÃO DE EIXO	VENTILAÇÃO FORÇADA
Aquecedores	Tratamento de enrolamento	Proteção contra a corrosão	Proteção de enrolamento	Freio		Comentários	Proteção	Tipo de serviço			
AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO	TROPICALIZAÇÃO	CLASSE DE PINTURA ATÉ C5 ⁽²⁾	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA	FREIO DC	ALAVANCA DE LIBERAÇÃO	MICROINTERRUPTOR	CODIFICADOR	PROTEÇÃO CONTRA CHUVA	S2	S3	

(1) A partir de 1 de julho de 2021, a Diretiva Ecodesign (UE) 2019/1781 introduz novos requisitos obrigatórios de eficiência energética para motores de indução. De acordo com esse regulamento, os motores BN/M estão disponíveis para serviço descontinuo apenas para potências iguais ou superiores a 0,12 kW.
(2) Os motores podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de montagem reduzido graças às flanges compactas
- Manutenção mínima necessária
- Instalação simples e flexível
- Excelente desempenho para aplicações exigentes
- Diversas opções disponíveis
- Várias certificações disponíveis

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos			Potência
2 polos	4 polos	6 polos	[kW]
	63A		0,12
	63B		0,18
	71A		0,25
	71B		0,37
	80A		0,55
80A	80B	90S	0,75
80B	90S	100M	1,1
90SA	90LA	100LA	1,5
90L	100LA	112M	2,2
100L	100LB	132S	3
112M	112M	132MA	4
132SA	132S	160MA	5,5
132SB	132MA	160MB	7,5
132MB	132MB		9,2
160MA	160M		11
160MB	160L		15
160L	180M		18,5
	180L		22

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design							Polos	Classe de isolamento	Grau de proteção IP	Extensão de eixo	Resfriamento
							2 4 6				
B3	B14	B5	B34	B35	BSR	B14R		ATÉ CL H	ATÉ IP56	SEGUNDA EXTENSÃO DE EIXO	VENTILAÇÃO FORÇADA
Aquecedores	Tratamento de enrolamento	Proteção contra a corrosão	Proteção de enrolamento	Freio		Comentários	Proteção	Tipo de serviço			
AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO	TROPICALIZAÇÃO	CLASSE DE PINTURA ATÉ C5 ⁽²⁾	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA	FREIO DC	ALAVANCA DE LIBERAÇÃO	MICROINTERRUPTOR	CODIFICADOR	PROTEÇÃO CONTRA CHUVA	S2	S3	

(1) A partir de 1 de julho de 2021, a Diretiva Ecodesign (UE) 2019/1781 introduz novos requisitos obrigatórios de eficiência energética para motores de indução. De acordo com esse regulamento, os motores BE/ME estão disponíveis para serviço descontinuo apenas para potências iguais ou superiores a 0,75 kW.
(2) Os motores podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.



IE3

Série BX/MX ⁽¹⁾

A série BX/MX da Bonfiglioli, composta por motores trifásicos assíncronos de indução e econômicos, é ideal para aplicações industriais de uso geral. Esses motores com chassis de alumínio oferecem: Disponibilidade nas configurações de 4 polos, tanto na versão IEC quanto compacta.



TECNOLOGIA DE INDUÇÃO

IE4

Série BY

A série BY da Bonfiglioli, de 75 kW a 200 kW, é composta por motores trifásicos assíncronos de indução adequados para aplicações industriais de uso geral. Esses motores com chassis de ferro fundido oferecem: Disponibilidade na configuração de 4 polos na versão IEC.



TECNOLOGIA DE INDUÇÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Espaço de montagem reduzido graças às flanges compactas
- Manutenção mínima necessária
- Instalação simples e flexível
- Excelente desempenho para aplicações exigentes
- Diversas opções disponíveis
- Várias certificações disponíveis

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Potência	Tamanhos	Potência
4 polos	[kW]	4 polos	[kW]
63A	0,12	160L	15
63B	0,18	180M	18,5
63C	0,25	180L	22
71A	0,25	200LAK	30
71B	0,37	225SAK	37
80A	0,55	225SBK	45
80B	0,75	250MAK	55
90S	1,1	280SAK	75
90LA	1,5	280BSK	90
100LA	2,2	315SAK	110
100LB	3	315SBK	132
112M	4	315SCK	160
132S	5,5	315MAK	200
132MA	7,5	355MAK	250
132MB	9,2	355MBK	315
160M	11	355MCK	355

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alto torque em baixas velocidades
- Manutenção mínima necessária
- Instalação simples e flexível
- Excelente desempenho para aplicações exigentes
- Longa vida útil e resistência a condições severas de operação

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Potência
4 polos	[kW]
280SAK	75
280BSK	90
315SAK	110
315SBK	132
315SCK	160
315MAK	200

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design							Classe de isolamento	Grau de proteção IP	Extensão de eixo	Resfriamento	Aquecedores
											
B3	B14	B5	B34	B35	B5R	B14R	ATÉ CL H	ATÉ IP56	SEGUNDA EXTENSÃO DE EIXO	VENTILAÇÃO FORÇADA	AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO
Tratamento de enrolamento		Proteção contra a corrosão		Proteção de enrolamento		Freio			Comentários	Proteção	
											
TROPICALIZAÇÃO	CLASSE DE PINTURA ATÉ C5 ⁽²⁾	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA	FREIO DC	ALAVANCA DE LIBERAÇÃO	MICROINTERRUPTOR	CODIFICADOR	PROTEÇÃO CONTRA CHUVA				

(1) A partir de 1 de julho de 2023, a Diretiva Ecodesign (UE) 2019/1781 introduz novos requisitos obrigatórios de eficiência energética para motores de indução. De acordo com esse regulamento, os motores BE/ME estão disponíveis para serviço descontinuo apenas para potências iguais ou superiores a 0,75 kW.
(2) Os motores podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.

OPÇÕES PRINCIPAIS

Versões de design		Classe de isolamento	Grau de proteção IP	Extensão do eixo	Resfriamento		
B3	B5	B35	ATÉ CL H	ATÉ IP56	SEGUNDO EIXO	VENTILAÇÃO FORÇADA	
Aquecedores	Tratamento do enrolamento	Proteção contra a corrosão	Proteção de enrolamento	Comentários	Proteção		
AQUECEDORES ANTICONDENSAÇÃO	TROPICALIZAÇÃO	CLASSE DE PINTURA ATÉ C5 ⁽¹⁾	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA	CODIFICADOR PARA SERVIÇO PESADO	PROTEÇÃO CONTRA CHUVA		

(1) Os motores podem ser fornecidos com classe de proteção superficial C5, conforme a norma UNI EN ISO 12944-2. Entre em contato com a assistência técnica da Bonfiglioli para mais detalhes.



Inversores

A Bonfiglioli disponibiliza acionamentos para controle preciso e confiável de motores elétricos.

INVERSORES DE GABINETE

Eleve sua automação industrial com os acionamentos para gabinete da Bonfiglioli, onde potência, flexibilidade e controle inteligente convergem. Nossa linha completa de inversores integra-se perfeitamente com suas máquinas, proporcionando a flexibilidade e o desempenho necessários para alcançar máxima eficiência e produtividade.

INVERSORES DE GABINETE

INVERSORES DE ALTO DESEMPENHO

Série AxiaVert

A série AxiaVert (AXV) da Bonfiglioli foi projetada para oferecer grande flexibilidade e desempenho de alto nível, tornando-se adequada para uma ampla variedade de aplicações. Graças ao seu sistema modular, a série AxiaVert oferece uma Segurança Funcional integrada, avaliação opcional de codificador, protocolos de comunicação abertos compatíveis com os padrões da Indústria 4.0 e uma interface gráfica intuitiva para comissionamento e monitoramento. Seja na transformação de materiais, na logística, no armazenamento automatizado, na embalagem ou no setor têxtil, os acionamentos da série AxiaVert estão otimizados para inúmeras aplicações. A série AxiaVert oferece uma Segurança Funcional integrada, organizada em diferentes variantes que podem ser selecionadas para melhor atender aos requisitos da aplicação, otimizando custo e desempenho de acordo com as funções da máquina.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Recursos de segurança funcional selecionáveis (até SIL 3 / PL e / CAT). 4)
- Ampla gama de potência
- Comunicação Versátil
- Elevada flexibilidade de montagem
- Ampla gama de suportes de codificador para diversos sistemas
- Funções lógicas customizáveis com PLC interno opcional (IEC61131)
- Sistema de controle PID integrado
- Diversos modos de controle, incluindo controle de posição, velocidade ou torque, além de Motion Control compatível com CiA402
- Fiação fácil com terminais destacáveis de sinal e energia (até 15 kW)
- Macro para EPLAN⁽¹⁾

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS

(Sem sensores ou com feedback)

- Indução assíncrona
- Relutância síncrona
- Ímãs permanentes síncronos

PRINCIPAIS VARIANTES

em parede

MONTAGEM PADRÃO

PASSAGEM

PLACA FRIA

Fieldbus

ETHERCAT

PROFINET

ETHERNET/IP⁽¹⁾

Segurança funcional

ATÉ SIL 3 / PL E / CAT. 4

Avaliação de feedback (até 2, por exemplo, para malha de velocidade e posição)

TTL

RESOLVER

SSI

HIPERFACE HIPERFACE DSL

ENDAT 2.2 COM SINCOS (EnDat01)
ENDAT 2.2 (Full digital, EnDat22)

OPÇÕES PRINCIPAIS

Interfaces destacáveis

TECLADO (incl. USB-C)

BLUETOOTH

Placa de blindagem

PLACA DE BLINDAGEM

Acessórios de potência

RESISTÊNCIAS DE FREIO

REATORES DE LINHA

FILTROS EMC

CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão [V]	Potência [kW]
200-240 (1ph) ⁽¹⁾	0,25 - 3,0 em 3 tamanhos de estrutura
200-240 (3ph) ⁽¹⁾	0,25 - 9,2 em 4 tamanhos de estrutura
400/480 (3ph)	0,25 - 15 em 4 tamanhos de estrutura

(1) em breve



INVERSORES

Série ANG

O Active Next Generation (ANG) é um inversor para aplicações de controle de movimento que pode ser utilizado em aplicações servoacionadas e como acionamento. A série ANG oferece ampla faixa de potência, de 0,25 kW a 400 kW (com conexão paralela de acionamentos até 1200 kW). Pode controlar motores assíncronos e síncronos em operação em malha aberta e malha fechada. A comunicação fieldbus e a avaliação de codificador já estão integradas, tornando a série Active Next Generation o acionamento ideal para aplicações de controle de movimento em malha fechada, como embalagens, máquinas têxteis, alimentos e bebidas, armazenagem e manuseio de materiais. Para integração em ambientes de segurança funcional, a ANG oferece funcionalidade STO conforme SIL 3 e PL e.



INVERSORES DE ALTO DESEMPENHO

Série Active Cube

O Active Cube (ACU) é um acionamento de alto desempenho com ampla faixa de potência de 0,25 kW a 400 kW (com conexão paralela de acionamentos até 1200 kW). Pode controlar motores assíncronos, síncronos e síncronos de relutância em operações em malha fechada e malha aberta. Vários módulos opcionais de comunicação e expansão para controle de E/S e avaliação de codificador tornam a série ACU ideal para uma ampla variedade de aplicações de alto desempenho, como armazenagem e manuseio de materiais, sistemas automáticos de armazenamento, máquinas têxteis, embalagens, alimentos e bebidas, controle de movimento e aplicações de talhas e pontes rolantes. A funcionalidade STO conforme SIL 3 e PL e oferece fácil integração em ambientes de segurança funcional.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Segurança funcional por meio de STO (Torque de segurança desligado: SIL3/PLe) SIL3/PLe)
- Ampla gama de potência
- Comunicação Versátil
- Elevada flexibilidade de montagem
- Ampla gama de suportes de codificador para diversos sistemas
- Funções lógicas customizáveis com VPLC interno
- Sistema de controle PID integrado
- Diferentes modos de controle, incluindo controle de posição, velocidade ou torque, além de Motion Control compatível com CiA402
- Fiação fácil com terminais destacáveis de sinal e energia (até 4 kW)
- Macro para EPLAN

TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS
(Sem sensores ou com feedback)

- Indução assíncrona
- Ímãs permanentes síncronos

PRINCIPAIS VARIANTES

em parede

MONTAGEM PADRÃO

PASSAGEM

PLACA FRIA

RESFRIAMENTO LÍQUIDO

ANTIVIBRAÇÃO

Fieldbus

ETHERCAT

PROFINET

CANOPEN

Segurança funcional

SIL3 PL6

STO

Avaliação de feedback

TTL

SINCOS

RESOLVER

2,2 W COM SINCOS (EnDat01)

HIPERFACE

OPÇÕES PRINCIPAIS

Interfaces destacáveis

INTERFACE PC-USB

TECLADO

Placa de blindagem

PLACA DE BLINDAGEM

Acessórios de potência

RESISTÊNCIAS DE FREIO

REATORES DE LINHA

FILTROS EMC

CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão	Potência
[V]	[kW]
200-240 (1ph)	0,25 - 3,0 em 3 tamanhos de estrutura
200-240 (3ph)	0,25 - 9,2 em 4 tamanhos de estrutura
400/480 (3ph)	0,25 - 400 (... 1200 com conexão paralela) em 8 tamanhos de estrutura
525 (3ph)	160 - 400 (... 1200 com conexão paralela)
690 (3ph)	160 - 400 (... 1200 com conexão paralela)

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Segurança funcional por meio de STO (Torque de segurança desligado: SIL3/PLe) SIL3/PLe)
- Ampla gama de potência
- Comunicação Versátil
- Elevada flexibilidade de montagem
- Ampla gama de suportes de codificador para diversos sistemas
- Possibilidade de customização lógica com VPLC interno
- Sistema de controle PID integrado
- Diferentes modos de controle, incluindo controle de posição, velocidade ou torque, além de Motion Control compatível com CiA402
- Fiação fácil dos cabos com terminais destacáveis de sinal e energia (até 4 kW)
- Macro para EPLAN

TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS
(Sem sensores ou com feedback)

- Indução assíncrona
- Relutância síncrona
- Ímãs permanentes síncronos

PRINCIPAIS VARIANTES

em parede

MONTAGEM PADRÃO

PASSAGEM

PLACA FRIA

RESFRIAMENTO LÍQUIDO

ANTIVIBRAÇÃO

Fieldbus

ETHERCAT

PROFINET

PROFIBUS

CANOPEN

Avaliação de feedback e E/S

E/S ADICIONAIS

TTL & HTL

RESOLVER

CODIFICADOR ABSOLUTO

Segurança funcional

SIL3 PL6

STO

Interfaces destacáveis

INTERFACE PC-USB

TECLADO

Placa de blindagem

PLACA DE BLINDAGEM

Acessórios de potência

RESISTÊNCIAS DE FREIO

REATORES DE LINHA

FILTROS EMC

Interfaces destacáveis

INTERFACE PC-USB

TECLADO

Placa de blindagem

PLACA DE BLINDAGEM

Acessórios de potência

RESISTÊNCIAS DE FREIO

REATORES DE LINHA

FILTROS EMC

CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão	Potência
[V]	[kW]
200-240 (1ph)	0,25 - 3,0 em 3 tamanhos de estrutura
200-240 (3ph)	0,25 - 9,2 em 4 tamanhos de estrutura
400/480 (3ph)	0,25 - 400 (... 1200 com conexão paralela) em 8 tamanhos de estrutura
525 (3ph)	160 - 400 (... 1200 com conexão paralela)
690 (3ph)	160 - 400 (... 1200 com conexão paralela)



INVERSORES PADRÃO

Série Agile

A série Agile (AGL) é uma solução flexível para aplicações padrão, como armazenagem e manuseio de materiais (por exemplo: vidro, madeira, mármore), máquinas têxteis, alimentos e bebidas, embalagens, cerâmica e aplicações de talhas. A série Agile Drive possui três tamanhos mecânicos para faixas de potência entre 0,12 e 11 kW, com controle em malha aberta para motores assíncronos e síncronos. Para integração em ambientes de segurança funcional, a AGL oferece funcionalidade STO conforme SIL 2 e PL d.



INVERSOR DE FREQUÊNCIA BÁSICO

Série S2U


Nossos inversores de frequência S2U foram desenvolvidos para aplicações simples de manuseio e podem ser rapidamente integrados em suas máquinas. O inversor de frequência S2U está disponível em dois tamanhos mecânicos, com potências de 0,20 kW a 2,2 kW para operações monofásicas a 230 V. O S2U já vem pré-configurado para motores assíncronos correspondentes controlados em malha aberta. Também é possível ajustar o comportamento básico do acionamento por meio de um conjunto de 30 parâmetros. O S2U é nossa solução para aplicações compactas e econômicas, como bombas, ventiladores e manuseio de materiais, incluindo máquinas de embalagem e têxteis.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Segurança aprimorada por meio de STO (Torque de segurança desligado: SIL3/PLe) SIL2/PLd)
- Design compacto para espaços reduzidos
- Comunicação Versátil
- Configuração e diagnóstico simplificados com teclado integrado
- Elevada flexibilidade de montagem
- Possibilidade de customização lógica com VPLC interno
- Sistema de controle PID integrado
- Macro para EPLAN

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS

(Sem sensores)

- Indução assíncrona
- Ímãs permanentes síncronos

PRINCIPAIS VARIANTES

em parede

MONTAGEM PADRÃO

PASSAGEM

PLACA FRIA

ANTIVIBRAÇÃO

TRILHO DIN

Segurança funcional

STO

OPÇÕES PRINCIPAIS

Fieldbus

ETHERCAT

PROFINET

PROFIBUS

Interfaces destacáveis

INTERFACE PC-USB

Placa de blindagem

PLACA DE BLINDAGEM

Acessórios de potência

RESISTÊNCIAS DE FREIO

REATORES DE LINHA

FILTROS EMC

CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão		Potência	
[V]		[kW]	
200-240 (1ph)	0,12 - 3,0	em 2 tamanhos de estrutura	
200-240 (3ph)		0,25 - 7,5	em 3 tamanhos de estrutura
400/480 (3ph)		0,25 - 11 em 3 tamanhos de estrutura	

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Design extremamente compacto para pequenos gabinetes
- Ajuste simples de velocidade por meio do potenciômetro integrado
- Maior robustez graças ao projeto sem ventilador
- Sistema de controle PID integrado
- Instalação simplificada com teclado integrado focado nos parâmetros essenciais
- Instalação avançada com configuração expandida de parâmetros
- Macro para EPLAN

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS

(Sem sensores)

- Indução assíncrona

PRINCIPAIS VARIANTES

Montagem em Pannel



OPÇÕES PRINCIPAIS

Montagem em trilho DIN



Interfaces destacáveis



CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão		Potência	
[V]		[kW]	
200-240 (1ph)		0,2 - 2,2 em 2 tamanhos de estrutura	

INVERSOR DE FREQUÊNCIA BÁSICO

Série S2U IP66

A série de inversores de frequência S2U IP66 está disponível em três tamanhos mecânicos, com potências de 0,40 kW a 18,5 kW. O S2U já vem pré-configurado para motores assíncronos correspondentes controlados em malha aberta. O S2U IP66 é nossa solução compacta, robusta e econômica para aplicações operando em ambientes exigentes, como bombas, ventiladores e esteiras transportadoras. Com uma simples alteração das configurações avançadas de parâmetros, o inversor de frequência S2U IP66 também é adequado para aplicações de embalagem, têxteis, processamento de materiais, marcenaria e alimentos e bebidas. A função dissipador de calor foi especialmente concebida para condições ambientais extremas como poeira, umidade e limpeza de produtos químicos.



SISTEMA REGENERATIVO ATIVO

Série AEC

Décadas de experiência em transmissões industriais eletrônicas e energia renovável permitiram à Bonfiglioli oferecer uma solução eficaz para recuperar a energia de frenagem. Esta solução vem com os novos inversores do sistema regenerativo Active (AEC). Em um grande número de aplicações industriais controladas eletricamente, a inércia dos mecanismos em movimento pode fazer com que os motores elétricos atuem como freios. Estes convertem energia cinética em energia elétrica. Nos processos regenerativos, essa energia é devolvida à rede elétrica.




PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Design robusto para ambientes IP66 próximos a inversores de frequência.
- Interruptor de rede integrado para facilitar a instalação e o desligamento
- Ajuste simples de velocidade por meio do potenciômetro integrado
- Maior robustez graças ao projeto sem ventilador
- Sistema de controle PID integrado
- Suporte avançado de instalação com teclado integrado e configuração expandida de parâmetros
- Possibilidade de customização lógica com PLC interno programado em ladder.

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIA DE MOTORES CONTROLADOS
(Sem sensores)



PRINCIPAIS VARIANTES

Montagem em Painel



Grau de proteção IP



OPÇÕES PRINCIPAIS

Interfaces destacáveis



CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão		Potência
[V]		[kW]
200-240 (1ph)	0,2 - 2,2	em 2 tamanhos de estrutura
400/480 (3ph)		0,75 - 18,5 em 4 tamanhos de estrutura

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Economia de energia por meio da recuperação da energia de frenagem ou energia cinética (ex.: talhas)
- Menor dissipação de calor ao alimentar a rede elétrica em vez de utilizar resistor de frenagem
- Estabiliza a qualidade da rede elétrica por meio da arquitetura de alimentação front-end da rede
- Compatibilidade com os acionamentos ACU e ANG da Bonfiglioli
- Fator de potência ajustável
- Tensão de ligação CC ajustável

CONTROLES DE ALIMENTAÇÃO

- Controle em bloco da corrente de alimentação
- Controle senoidal da corrente de alimentação

PRINCIPAIS VARIANTES

Montagem em Painel



OPÇÕES PRINCIPAIS

Fieldbus



IOs



Interfaces destacáveis



Placa de blindagem



Acessórios de potência



CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tensão		Potência
[V]		[kW]
320..440 (3ph)		9,7 - 173,2 kVA em 3... 7 tamanhos de estrutura

Inversores

A Bonfiglioli disponibiliza inversores para controle preciso e confiável de motores elétricos.

INVERSORES DESCENTRALIZADOS

Abrace o futuro da automação industrial com os inversores integrados da Bonfiglioli, onde potência compacta, flexibilidade incomparável e controle inteligente convergem. Esses inversores inovadores são montados diretamente nos motores, oferecendo uma solução compacta e econômica que permite alcançar desempenho máximo mesmo nos ambientes mais desafiadores.



INVERSORES INTEGRADOS

Série DGM

Os inversores descentralizados DGM da Bonfiglioli são adequados para motores assíncronos de indução. Foram desenvolvidos exclusivamente para uso industrial ou profissional e podem ser fornecidos como solução completa ou separadamente, para montagem em parede.

O projeto e a instalação são mais rápidos em comparação com inversores instalados em gabinetes elétricos, pois é possível evitar cabos longos, reduzir o tempo com atividades de fiação elétrica e diminuir as dimensões do gabinete.

Graças ao seu conceito de alojamento robusto e resistente a vibrações, bem como a diversas características e opções, nossa solução de alto desempenho é ideal para bombas e ventilação.




INVERSORES INTEGRADOS

Série DGM Modular

Os inversores descentralizados DGM Modular da Bonfiglioli são adequados para controle de motores assíncronos de indução, síncronos de ímãs permanentes e síncronos de relutância. Foram desenvolvidos exclusivamente para uso industrial ou profissional e podem ser fornecidos como solução descentralizada completa ou separadamente, para montagem em parede.

O projeto e a instalação são mais rápidos em comparação com inversores de gabinete, pois é possível evitar cabos longos, reduzir o tempo atividades de fiação elétrica e diminuir as dimensões do gabinete.

Graças ao seu conceito de alojamento robusto e resistente a vibrações, bem como a diversas características e opções, nossa solução de alto desempenho é ideal para os setores de embalagem, logística, manuseio de materiais, alimentos e bebidas, processamento de materiais e bombas.

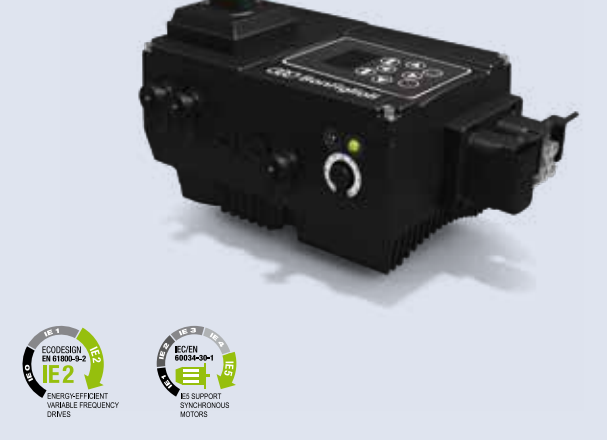

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução da complexidade geral do sistema e da fiação
- Segurança aprimorada por meio de STO (SIL3/PLe)
- Comunicação versátil graças aos diversos fieldbuses
- Possibilidade de personalizar a lógica diretamente no PLC interno do inversor
- Proteção térmica integrada
- Sistema de controle PID integrado

PRINCIPAIS VARIANTES

Fieldbus

ETHERCAT

SERCOS

PROFINET

PROFIBUS

CANOPEN

Regulação de frequência

POTENCIÔMETRO

Grau de proteção IP

ATÉ IP65

Segurança funcional

STO

em parede

INTEGRADO

PAREDE

E/S digitais e analógicas

ATÉ 4 DI + 2 DO + 2 AI + 1 AO

MMI

CONTROLADOR PORTÁTIL


Retificador de freio

RETIFICADOR

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIAS DE MOTORES CONTROLADOS



CERTIFICAÇÕES




DADOS TÉCNICOS

Série	Tamanhos	Potência			
		[kW]			
DGM1	A	0,37 - 1,1			
	A	0,55 - 1,5			
DGM3	B		2,2 - 4,0		
	C			5,5 - 7,5	
	D				11 - 22

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução da complexidade geral do sistema e da fiação
- Segurança aprimorada por meio de STO (SIL2/PLd)
- Comunicação versátil graças aos diversos fieldbuses
- Controle vetorial sem sensores, sem necessidade de feedback
- Possibilidade de personalizar a lógica diretamente no PLC interno do inversor
- Possibilidade de controle de diferentes tecnologias de motores
- Proteção térmica

FIELD BUS INCLUÍDO



TECNOLOGIAS DE MOTORES CONTROLADOS

- Motores assíncronos
- Motor de relutância síncrono
- Motores de ímãs permanente

PRINCIPAIS VARIANTES

Fieldbus

ETHERCAT

PROFINET

SERCOS

ETHERNET/IP

Conectores de rede elétrica

HARTING

QUICKON

Grau de proteção IP

ATÉ IP65

Regulação de frequência

POTENCIÔMETRO

Interrupção principal

INTERRUPTOR PRINCIPAL

Segurança funcional

STO

em parede

INTEGRADO

PAREDE

E/S digitais

ATÉ 3 DI + 1 DO

Retificador de freio

RETIFICADOR

CERTIFICAÇÕES



DADOS TÉCNICOS

Tamanhos	Potência			
	[kW]			
A	0,55 - 2,2			
B		2,2 - 5,5		
C			5,5 - 11	
D				11 - 30

* Todos os fieldbuses estão disponíveis como opção adicional aos já incluídos.



Ferramentas Digitais de Engenharia

Graças a um poderoso conjunto de ferramentas de software e plataformas online, desenvolvidas em parceria com os principais líderes do mercado, a Bonfiglioli permite que seus clientes desenvolvam aplicações personalizadas de forma simples e produtiva: a seleção e o dimensionamento de componentes, assim como o projeto de todo o sistema de acionamento, tornam-se mais simples e confiáveis.

Dados técnicos sempre atualizados permitem combinações de componentes precisas e otimizadas, garantindo o melhor equilíbrio entre custo, desempenho e eficiência energética no design de sistemas de transmissão de movimento.

Além disso, graças ao seu profundo conhecimento em soluções industriais, a equipe de engenharia da Bonfiglioli está sempre disponível para auxiliar os clientes em seus próprios processos de seleção e design, fornecendo suporte técnico de alta qualidade para o desenvolvimento de aplicações específicas.



Eplan



APRIMORE SEU PROJETO ELÉTRICO

A intensa concorrência está pressionando fabricantes de máquinas e integradores de sistemas a fornecer máquinas com maior produtividade e menor custo operacional em prazos cada vez menores, levando a um aumento significativo da complexidade do processo de projeto das máquinas.



DESAFIOS NO DESIGN DE SISTEMAS

- A Bonfiglioli e a EPLAN trabalham em conjunto para fornecer soluções de engenharia eficientes, com o objetivo de reduzir a distância entre o conceito inicial e seu desenvolvimento, programação e comissionamento.
- **Melhor qualidade da documentação:** o Portal de Dados EPLAN fornece aos usuários dados atualizados de dispositivos de diversos fabricantes de componentes, economizando tempo na coleta manual e minimizando riscos de dados incorretos.
 - **Menor tempo de projeto de sistemas:** ao incluir macroinformações, modelos de funções, dados de produção e desenhos, o EPLAN permite que os usuários arrastem e soltem modelos de desenho da Bonfiglioli em seus próprios projetos elétricos, reduzindo o tempo necessário para o planejamento de gabinetes.

PRODUTOS BONFIGLIOLI DISPONÍVEIS NO PORTAL DE DADOS EPLAN

SÉRIE ACTIVE NEXT GENERATION

SÉRIE ACTIVE CUBE

SÉRIE AGILE


SÉRIE AXIAVERT

Smart Sizer



DIMENSIONAMENTO COMPLETO PARA SOLUÇÕES DE ACIONAMENTO E TRANSMISSÃO

Smart Sizer é uma ferramenta de software que auxiliar os clientes no dimensionamento **de sistemas servoacionados multieixos totalmente integrados**, incluindo motores, redutores e servoacionamentos, para até 50 eixos em configurações compartilhadas ou independentes.

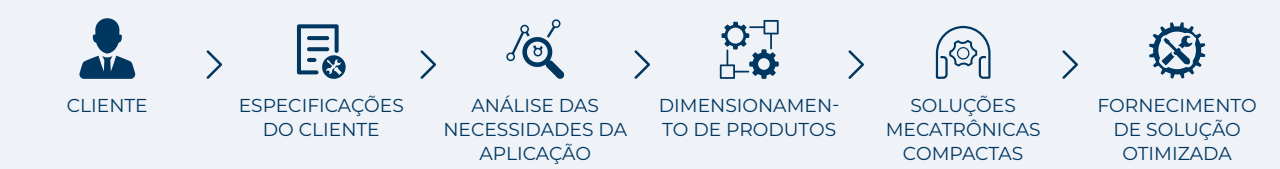

FERRAMENTA INTUITIVA DE DIMENSIONAMENTO MECATRÔNICO PARA CLIENTES E ENGENHEIROS CAE

Com o Smart Sizer, os clientes podem selecionar, dimensionar e projetar suas próprias aplicações personalizadas de alto desempenho. Além disso, a equipe de engenharia da Bonfiglioli, com base em sua ampla experiência em produtos, utiliza o Smart Sizer para fornecer suporte técnico de alta qualidade aos clientes, desenvolvendo soluções de engenharia otimizadas, energeticamente eficientes e personalizadas para atender às necessidades individuais.

PRODUTOS BONFIGLIOLI DISPONÍVEIS NO SMART SIZER

SÉRIE DE INVERSORES

SÉRIE DE MOTORES ASSÍNCRONOS

SÉRIE DE MOTORES SÍNCRONOS

SÉRIE DE REDUTORES INDUSTRIAIS

SÉRIE DE REDUTORES PLANETÁRIOS DE PRECISÃO



Software para pedidos e seleção

A Bonfiglioli Shop é a plataforma de e-business da Bonfiglioli criada para facilitar as compras dos clientes e a configuração de produtos. Totalmente integrada com o banco de dados de produtos da Bonfiglioli, oferece mais flexibilidade para configurar soluções e acompanhar pedidos.



UMA PLATAFORMA COMPLETA DE E-BUSINESS PARA TER O CONTROLE DAS SUAS SOLUÇÕES

A Bonfiglioli Shop orienta clientes, distribuidores e agentes durante o processo de seleção do produto adequado às suas necessidades específicas, além de oferecer suporte para atividades de design e gerenciamento de pedidos. O sistema acelera significativamente o processo de seleção e pedido de produtos, além de garantir maior segurança e precisão.

Graças à tecnologia baseada na web, os clientes podem permanecer conectados ao serviço técnico da Bonfiglioli 24 horas por dia, 365 dias por ano, de qualquer lugar do mundo. Os clientes registrados têm acesso a especificações técnicas e desenhos constantemente atualizados, criados especificamente para a designação exata do produto de que necessitam. Este serviço oferece aos usuários assistência online para apoiá-los com:

- Configuração de produtos Bonfiglioli
- Download de dados técnicos/desenhos em 3D e 2D
- Suporte da Bonfiglioli durante a seleção de produtos



Sempre ao lado dos nossos clientes, em todo o mundo

Nosso alcance mundial nos coloca sempre onde nossos clientes precisam de nós. Acreditamos que uma profunda compreensão dos requisitos de aplicativos, técnicos e ambientais, faz a diferença no fornecimento dos produtos e serviços certos de maneira oportuna.

Prestamos assistência durante todo o ciclo de vida do produto, desde a seleção até o pós-venda.



MANUFATURA ENXUTA



INDÚSTRIA 4,0



PRAZOS DE ENTREGA RÁPIDOS



PRESEÇA GLOBAL

A Bonfiglioli globalizou sua produção ao longo dos anos. Hoje, operamos 14 unidades fabris ao redor do mundo para atender os clientes nos mercados locais de forma mais eficiente. Nossas plantas na Itália, Alemanha, EUA, Brasil, Índia, China, Vietnã e Eslováquia formam uma rede de distribuição verdadeiramente eficiente.

Excelência é nossa prioridade número um.

Utilizamos as mais recentes tecnologias para otimizar nossa produção diária. A Bonfiglioli está totalmente comprometida com um ambiente de trabalho mais sustentável e apoia diversas iniciativas locais.

Todos os funcionários da Bonfiglioli dedicam máxima atenção até aos menores detalhes, garantindo que nossos clientes recebem produtos e serviços com qualidade incomparável.

Presença global

Graças a uma rede internacional de filiais comerciais e fábricas interligadas, a Bonfiglioli garante sempre altos padrões de qualidade em qualquer lugar e a qualquer momento. Conscientes de que nossa presença direta nos mercados locais é a chave para o sucesso duradouro, nossa família inclui 17 locais de produção, 23 locais comerciais e mais de 550 distribuidores em todo o mundo.

Nossa organização está sempre por perto, oferecendo soluções completas e eficientes e apoiando nossos clientes com serviços dedicados, co-engenharia e assistência pós-venda.

18  PLANTAS DE PRODUÇÃO

24  FILIAIS COMERCIAIS

80  PAÍSES

550  DISTRIBUIDORES

~5,000  PESSOAS

Localizações globais da Bonfiglioli

AUSTRÁLIA Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd Plumpton NSW   	ESPAÑA Tecnotrans Bonfiglioli S.A Castellbisbal - Barcelona   	NOVA ZELÂNDIA Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd Auckland - Ellerslie   
ÁFRICA DO SUL Bonfiglioli South Africa Pty Ltd. Johannesburg   	FRANÇA Bonfiglioli Transmission S.A.S. Marly la Ville   	REINO UNIDO Bonfiglioli UK Ltd. Warrington - Cheshire   
ALEMANHA Bonfiglioli Deutschland GmbH Neuss   	ÍNDIA Bonfiglioli Transmission Ltd. Mobility & Wind Industries Thirumudivakkam Kancheepuram - Tamil Nadu   	SINGAPURA Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd Singapore  
Bonfiglioli Deutschland GmbH Krefeld   	Industry & Automation Solutions Mannur Village, Sriperumbudur Taluk Kancheepuram - Tamil Nadu   	TURQUIA Bonfiglioli Türkiye Jsc Çiğli - Izmir   
O&K Antriebstechnik GmbH Hattingen   	Industry & Automation Solutions Pune - Maharashtra 	USA Bonfiglioli USA Inc. Hebron - Kentucky   
BRASIL Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda São Bernardo do Campo - São Paulo   	ITÁLIA Bonfiglioli Riduttori S.p.A. Industry & Automation Solutions Calderara di Reno (BO)   	VIETNÃ Bonfiglioli Vietnam Co. Ltd. Ben Cat city, Binh Duong province   
CHINA Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai   	Industry & Automation Solutions Carpiano   	
Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd Shanghai   	Mobility & Wind Industries Forlì   	
Shanghai   	Industry & Automation Solutions Rovereto   	
COREIA DO SUL Bonfiglioli Korea Co., Ltd. Busan   	Selcom Group S.p.A. Castel Maggiore (BO)   	
ESLOVÁQUIA Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Považská Bystrica   	Castel Maggiore (BO)   	
	Cadriano (BO)   	



Temos um incansável compromisso com a excelência, inovação e sustentabilidade. Nossa Equipe cria, distribui e oferece suporte em soluções de transmissão e controle de potência para manter o mundo em movimento.

SEDE PRINCIPAL

Bonfiglioli S.p.A.

Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111



REDUZIR,
REUTILIZAR,
RECICLAR. BAIXE
ESTE CATÁLOGO:

